
Edición: Enero 2026

Lista de precios

Motores trifásicos jaula de ardilla de baja tensión

**ABB NEMA MOTORS
LATAM**



Esta lista de precios no aplica para México.

Edición: Enero 2026

Esta lista de precios cancela la versión anterior: Enero 2025

Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso los precios y datos técnicos de esta lista.

Contenido

Selección y precio

Motor Vertical Flecha Hueca ABB NEMA HS100	3
Motores de uso general ABB NEMA GP100	6
Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida C	10
Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida D	12
Motores uso Bomba ABB NEMA JM100	14
Motores de uso severo ABB NEMA SD100 (Armazón 140 al 400)	15
Motores de uso severo ABB NEMA SD100 con brida C	19
Motores de uso severo ABB NEMA SD100 con brida D	20
Motores de uso severo ABB NEMA SD100 IEEE841	21
Motores de uso severo ABB NEMA SD200 (Solo armazón 440)	23
Motores de uso severo ABB NEMA SD200 841 (Solo armazón 440)	26
Motores a prueba de explosión ABB NEMA XP100	28
Motores a prueba de explosión ABB NEMA XP100 con brida C	32
Motores de uso severo ABB NEMA SD200 Armazón 500	33
Motores de uso severo ABB NEMA DP200 Crush+	36

Características técnicas

HS100 Motor vertical flecha hueca	37
GP100 / JM100 Motor uso general y uso bomba	38
SD100 / SD100 IEEE Motor uso severo	40
SD200 / SD200 841 Motor uso severo armazón 440	42
XP100 Motor a prueba de explosión	43
SD200 Motor uso severo armazón 500	45
DP200 Motor uso severo Crush+	46

Dimensiones generales

HS100 Motor vertical flecha hueca	47
GP100 Motor uso general	49
JM100 Motor uso bomba	54
SD100 Motor uso severo	55
SD100 IEEE841 Motor uso severo	57
SD200 Motor uso severo (Solo armazón 440)	59
XP100 Motor a prueba de explosión	61
SD200 Motor uso severo (Solo armazón 500)	63
DP200 Crush+	64

← HOME

Motor Vertical Flecha Hueca ABB NEMA HS100

Características

HS100		
Rango de potencia	3600 RPM	5 HP-100 HP
	1800 RPM	5 HP-300 HP
Tamaño de armazón	180TP-440TP	184TP-449TP
Voltaje estándar	230/460V	Armazón 180-400
(Rango de tensión nominal trifásica a 60 Hz)	460V Y-D	Armazón 440
	Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12) NOM-016-ENER 2016	5 HP-300 HP
Factor de servicio	1.15 @ 40°C	Armazón 180-440
Aislamiento	No higroscópico	Clase F
Incremento de temperatura (temperatura de trabajo)	Clase B	FS @ 1.0
	Clase F	FS @ 1.15
Caja de conexiones	Sobredimensionada	Fundición de hierro gris
Tapa de ventilador	Fundición de hierro gris	Armazón 180-440
Ventilador	Unidireccional	Fundición de hierro gris
Rotor	Aluminio	Armazón 180-449
Grado de protección	NEMA MG1	IP55 ¹
Característica especial	Brida P	
	Sistema de trinquete de NO retroceso	

1. Motor de 250 y 300 HP semi cerrado con protección IP23



← HOME

Motores HS100 de eficiencia NEMA Premium son diseñados para operar con bombas de pozo profundo, las cuales demandan altas cargas de empuje axial descendente. Estos motores verticales flecha hueca pueden operar en interior o intemperie, ya que por su diseño totalmente cerrado TCVE, los bobinados, rodamientos, estator y rotor están libres de contaminación por polvo, humedad, basura y ataque de roedores, lo que garantiza un funcionamiento confiable y una larga vida útil. Los motores están provistos con brida tipo “P” para facilitar el montaje directo a la bomba.

Carcasa y Tapas – Construidos en fundición gris para una estructura integral excepcional y resistente a la corrosión, equipado con techo de protección, trinquete de NO retroceso y dispositivos para izar. Cuenta además con drenes de condensación tipo T (T-drains).

Rotor – El diseño único en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de aluminio y los anillos finales reducen pérdidas por resistencia. Cada rotor es dinámicamente balanceado con el propósito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye una flecha fabricada en acero al carbón (C1045) para ofrecer un máximo desempeño.

Estator – Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre para así reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El diseño único en el paquete de laminaciones del estator disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor sección transversal en los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Ventilación – Su diseño reduce pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una óptima ventilación. La tapa del ventilador de fundición gris es ofrecida en todos los tamaños de armazón.

Aislamiento – Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no higroscópico con elevación de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una máxima penetración en los devanados obteniendo protección contra la humedad, corrosión y sobrecargas eléctricas. Este sistema de aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Rodamientos – Son reengrasables y sobredimensionados en todos los tamaños con tapas en fundición gris. Es suministrado un rodamiento de bolas en lado accionamiento (rodamiento guía) y uno o dos rodamientos de contacto angular en lado ventilador (rodamientos de carga) con lo cual es posible soportar hasta 5500 Kg de carga axial, **además los motores con armazón 405TP y mayores están provistos de fábrica con una protección térmica en rodamiento. Cuenta con dispositivos de lubricación Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su mantenimiento.**

Lubricación – Para ambos rodamientos Grasa SHELL GADUS® S2 V220 AC2 a base de litio/calcio, ideal para aplicaciones con alta carga axial proporcionando hasta cuatro veces la vida de lubricación de otras grasas y/o aceites.

Caja de conexiones – Fabricada en fundición gris con dimensiones mayores a los estándares industriales, provista de un corte diagonal, empaques de neopreno y permite la rotación en ángulos de 90° para facilitar y agilizar su conexión. Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja y terminales clara y permanentemente marcadas.

Resistencia a la corrosión – Construcción en fundición gris, ventilador metálico, pintura esmalte alquidal modificado, color gris piedra (RAL 7030).

Motores Especiales / Configurables – Todos los motores ABB cuentan con una amplia gama de accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento específico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

← HOME

Motor Vertical Flecha Hueca ABB NEMA HS100



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
5	2	184TP	1PC28251FA216TA4	1PC28251FA216TA4-Z D05	STE34	4,980
7.5	2	213TP	1PC28252FA116TA4	1PC28252FA116TA4-Z D05	STE35	5,407
10	2	215TP	1PC28252FA216TA4	1PC28252FA216TA4-Z D05	STE35	5,245
15	2	254TP	1PC28252HA116TA4	1PC28252HA116TA4-Z D05	STE36	5,802
20	2	256TP	1PC28252HA216TA4	1PC28252HA216TA4-Z D05	STE36	7,031
25	2	284TP	A7B10001809112	1PC28252EA516TA4-Z D05	STE37	7,116
30	2	286TP	A7B10001809116	1PC28252EA616TA4-Z D05	STE37	7,289
40	2	324TP	A7B10001809258	1PC28253AA716TA4-Z D05	STE38	9,072
50	2	326TP	A7B10001809259	1PC28253AA816TA4-Z D05	STE38	9,789
60	2	364TP	A7B10001809275	1PC28253CA716TA4-Z D05	STE39	13,627
75	2	365TP	A7B10001809276	1PC28253CA816TA4-Z D05	STE39	14,228
100	2	405TP	A7B10001809279	1PC28254QA216TA4-Z D05	STE40	14,413

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
5	4	184TP	1PC28251FB216TA4	1PC28251FB216TA4-Z D05	STE34	5,140
7.5	4	213TP	1PC28252FB116TA4	1PC28252FB116TA4-Z D05	STE35	5,092
10	4	215TP	1PC28252FB216TA4	1PC28252FB216TA4-Z D05	STE35	5,250
15	4	254TP	1PC28252HB116TA4	1PC28252HB116TA4-Z D05	STE36	5,526
20	4	256TP	1PC28252HB216TA4	1PC28252HB216TA4-Z D05	STE36	6,783
25	4	284TP	A7B10001016136	1PC28252EB516TA4-Z D05	STE37	7,630
30	4	286TP	A7B10001015996	1PC28252EB616TA4-Z D05	STE37	7,826
40	4	324TP	A7B10001016139	1PC28253AB716TA4-Z D05	STE38	10,126
50	4	326TP	A7B10001016144	1PC28253AB816TA4-Z D05	STE38	10,551
60	4	364TP	A7B10001017397	1PC28253CB716TA4-Z D05	STE39	14,667
75	4	365TP	A7B10001017398	1PC28253CB816TA4-Z D05	STE39	15,385
100	4	405TP	A7B10001017547	1PC28254QB216TA4-Z D05	STE40	20,282
100 ¹	4	405TP	A7B10001017548	1PC28254QB216UA4-Z D05	STE40	20,657
125	4	444TP	A7B10001808416	1PC28254QB332TA4-Z D05	STE41	21,119
125 ¹	4	444TP	A7B10001808417	1PC28254QB332UA4-Z D05	STE41	23,112
150	4	445TP	A7B10001808371	1PC28254QB432TA4-Z D05	STE41	23,844
150 ¹	4	445TP	A7B10001808372	1PC28254QB432UA4-Z D05	STE41	24,337
200 ¹	4	447TP	A7B10001808441	1PC28254QB532UA4-Z D05	STE41	27,514
250 ²	4@	449TP	A7B10001808376	1PC28254QB632UA4-Z D05	STE41	33,065
300 ²	4@	449TP	A7B10001808380	1PC28254QB732UA4-Z D05	STE41	35,487

IMPORTANTE:

1. Con doble rodamiento de carga
2. Motor semi cerrado grado de protección IP23, con doble rodamiento de carga

*@ Motores en diseño NEMA A

Utilizar este número para obtener información técnica

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T | 460 V Y-D en armazones 440

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100

Características

		GP100
Rango de potencia	3600 RPM	1 HP-200 HP
	1800 RPM	1 HP-200 HP
	1200 RPM	1 HP-200 HP
	900 RPM	1 HP-125 HP
Tamaño de armazón	140T-440T	143T-449T
Voltaje estándar	230/460 V	Armazón 140-400
(Rango de tensión nominal trifásica a 60 Hz)	460V Y-D	Armazón 440
Eficiencia	Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12) NOM-016-ENER 2016	1-200 HP
Factor de servicio	1.15 @ 40°C	Armazón 140-440
Aislamiento	No higroscópico	Clase F
Incremento de temperatura (temperatura de trabajo)	Clase B	FS @ 1.0
	Clase F	FS @ 1.15
Caja de conexiones (Sobredimensionada)	Aluminio	Armazón 140-250
	Lámina de acero	Armazón 280-400
	Fundición de hierro gris	Armazón 440
Tapa de ventilador	Plástico	Armazón 140-250
	Lámina de acero	Armazón 280-400
	Fundición de hierro gris	Armazón 440
Ventilador	Bidireccional	Polipropileno
Rotor	Aluminio	Armazón 140-440
Grado de protección	NEMA MG1	IP55
Aptos para uso convertidor de frecuencia en los siguientes rangos:	Par Variable 20:1	Armazón 140-440
	Par Constante 4:1	Armazón 140-440



NOM-016-ENER-2016

Los motores GP100 son ideales para aplicaciones generales en interiores y exteriores. Estos motores son ideales para aplicaciones de uso general como: equipos de manejo de materiales, bombas, ventiladores, compresores, etc.

Carcasa y tapas – Construidos en fundición gris (tapas de aluminio hasta armazón 256T) para una estructura integral excepcional y resistente a la corrosión, equipado con patas fundidas a la carcasa. El dispositivo de levantamiento (cáncamo) se incluye para motores a partir del armazón 180T.

Rotor – El diseño único en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de aluminio y los anillos finales reducen pérdidas por resistencia. Cada rotor es dinámicamente balanceado con el propósito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye una flecha fabricada en acero al carbón (C1045) para ofrecer un máximo desempeño.

Estator – Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre para así reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El diseño único en el paquete de laminaciones del estator disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor sección transversal en los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Aislamiento – Motores provistos con un sistema de aislamiento Clase F no higroscópico con elevación de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una máxima penetración en los devanados obteniendo protección contra la humedad, corrosión y sobrecargas eléctricas. Este sistema de aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos para uso con variador de frecuencia en aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilación – Un ventilador bidireccional anti-chispas es colocado en la flecha del motor. Su diseño reduce pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una óptima ventilación. Cuenta con tapa de ventilador de plástico en armazones 140T al 250T, tapa de ventilador de lámina de acero es ofrecido en los tamaños de armazón 280T - 400T y en fundición gris a partir del armazón 440T.

Lubricación – Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricación de otras grasas.

Caja de conexiones – Con dimensiones mayores a los estándares industriales, provista de un corte diagonal y empaques de neopreno, permite la rotación en intervalos de 90° para facilitar y agilizar su conexión. Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas. Su construcción es de aluminio para tamaños 140T a 250T, lámina de acero para tamaños 280T a 400T y en fundición gris a partir del tamaño 444T.

Resistencia a la corrosión – Construcción en fundición gris, ventilador de polipropileno, pintura esmalte alquidal modificado y placa de datos de aluminio resistente a la corrosión.

Motores Especiales / Configurables – Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento específico de cada cliente. Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas de los principales fabricantes y usuarios de la industria. Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143T	A7B10001013496	1LE22251AA114AA3-Z D05	STE92	556
	4	143T	A7B10001013486	1LE22251AB214AA3-Z D05	STE92	589
	6	145T	A7B10001014934	1LE22251AC314AA3-Z D05	STE92	693
	8	182T	A7B10001014937	1LE22251CD114AA3-Z D05	STE93	1,080
1.5	2	143T	A7B10001013514	1LE22251AA214AA3-Z D05	STE92	588
	4	145T	A7B10001013494	1LE22251AB314AA3-Z D05	STE92	608
	6	182T	A7B10001013518	1LE22251CC114AA3-Z D05	STE93	918
	8	184T	A7B10001014938	1LE22251CD314AA3-Z D05	STE93	1,085
2	2	145T	A7B10001013502	1LE22251AA314AA3-Z D05	STE92	664
	4	145T	A7B10001013482	1LE22251AB414AA3-Z D05	STE92	656
	6	184T	A7B10001014939	1LE22251CC314AA3-Z D05	STE93	946
	8	213T	A7B10001014940	1LE22252AD114AA3-Z D05	STE94	1,372
3	2	182T	A7B10001013495	1LE22251CA114AA3-Z D05	STE93	743
	4	182T	A7B10001013480	1LE22251CB114AA3-Z D05	STE93	782
	6	213T	A7B10001014941	1LE22252AC114AA3-Z D05	STE94	1,407
	8	215T	A7B10001014942	1LE22252AD214AA3-Z D05	STE94	1,565
5	2	184T	A7B10001013493	1LE22251CA314AA3-Z D05	STE93	967
	4	184T	A7B10001013479	1LE22251CB314AA3-Z D05	STE93	867
	6	215T	A7B10001013521	1LE22252AC214AA3-Z D05	STE94	1,566
	8	254T	A7B10001014944	1LE22252BD114AA3-Z D05	STE95	2,313
7.5	2	213T	A7B10001013517	1LE22252AA114AA3-Z D05	STE94	1,281
	4	213T	A7B10001013483	1LE22252AB114AA3-Z D05	STE94	1,496
	6	254T	A7B10001014945	1LE22252BC114AA3-Z D05	STE95	2,298
	8	256T	A7B10001014948	1LE22252BD214AA3-Z D05	STE95	2,514
10	2	215T	A7B10001013499	1LE22252AA214AA3-Z D05	STE94	1,640
	4	215T	A7B10001013481	1LE22252AB214AA3-Z D05	STE94	1,640
	6	256T	A7B10001014947	1LE22252BC214AA3-Z D05	STE95	2,579
	8	284T	A7B10001016366	1LE22252CD116AA3-Z D05	STE96	4,042
15	2	254T	A7B10001013500	1LE22252BA114AA3-Z D05	STE95	2,345
	4	254T	A7B10001013484	1LE22252BB114AA3-Z D05	STE95	2,201
	6	284T	A7B10001014951	1LE22252CC116AA3-Z D05	STE96	3,927
	8	286T	A7B10001016416	1LE22252CD216AA3-Z D05	STE96	4,293
20	2	256T	A7B10001013508	1LE22252BA214AA3-Z D05	STE95	3,072
	4	256T	A7B10001013491	1LE22252BB214AA3-Z D05	STE95	2,825
	6	286T	A7B10001014953	1LE22252CC216AA3-Z D05	STE96	4,224
	8	324T	A7B10001016865	1LE22253AD116AA3-Z D05	STE97	5,462
25	2	284TS	A7B10001015079	1LE22252DA116AA3-Z D05	STE96	4,186
	4	284T	A7B10001013503	1LE22252CB116AA3-Z D05	STE96	3,989
	6	324T	A7B10001015654	1LE22253AC116AA3-Z D05	STE97	5,481
	8	326T	A7B10001016866	1LE22253AD216AA3-Z D05	STE97	6,467
30	2	286TS	A7B10001014931	1LE22252DA216AA3-Z D05	STE96	4,506
	4	286T	A7B10001013497	1LE22252CB216AA3-Z D05	STE96	4,116
	6	326T	A7B10001014957	1LE22253AC216AA3-Z D05	STE97	6,553
	8	364T	A7B10001016867	1LE22253CD116AA3-Z D05	STE98	7,780
40	2	324TS	A7B10001015655	1LE22253BA116AA3-Z D05	STE97	5,918
	4	324T	A7B10001013512	1LE22253AB116AA3-Z D05	STE97	5,373
	6	364T	A7B10001014962	1LE22253CC116AA3-Z D05	STE98	8,161
	8	365T	A7B10001016868	1LE22253CD216AA3-Z D05	STE98	9,102

← HOME

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
50	2	326TS	A7B10001014960	1LE22253BA216AA3-Z D05	STE97	6,489
	4	326T	A7B10001013513	1LE22253AB216AA3-Z D05	STE97	6,052
	6	365T	A7B10001014966	1LE22253CC216AA3-Z D05	STE98	10,448
60	2	364TS	A7B10001014965	1LE22253DA116AA3-Z D05	STE98	8,134
	4	364T	A7B10001014964	1LE22253CB116AA3-Z D05	STE98	8,116
	6	404T	A7B10001014969	1LE22254AC116AA3-Z D05	STE99	13,780
75	2	365TS	A7B10001014967	1LE22253DA216AA3-Z D05	STE98	9,604
	4	365T	A7B10001013515	1LE22253CB216AA3-Z D05	STE98	9,353
	6	405T	A7B10001014971	1LE22254AC216AA3-Z D05	STE99	15,818
100	2	405TS	A7B10001014972	1LE22254BA216AA3-Z D05	STE99	14,401
	4	405T	A7B10001014970	1LE22254AB216AA3-Z D05	STE99	11,312
	6	444T	A7B10001832157	1LE22254CC132AA3-Z D05	STE1	18,371
	6	B444T	A7B10001832167	1LE22254EC132AA3-Z D05	STE1	18,371
125	2	444TS	A7B10001832168	1LE22254DA132AA3-Z D05	STE1	17,034
	4	444T	A7B10001832174	1LE22254CB132AA3-Z D05	STE1	15,248
		B444T	A7B10001832175	1LE22254EB132AA3-Z D05	STE1	15,248
	6	445T	A7B10001832180	1LE22254CC232AA3-Z D05	STE1	20,098
		B445T	A7B10001832181	1LE22254EC232AA3-Z D05	STE1	20,098
150	2	445TS	A7B10001832183	1LE22254DA232AA3-Z D05	STE1	18,354
	4	445T	A7B10001832184	1LE22254CB232AA3-Z D05	STE1	17,288
		B445T	A7B10001832185	1LE22254EB232AA3-Z D05	STE1	17,288
	6	447T	A7B10001832188	1LE22254CC332AA3-Z D05	STE1	23,267
		B447T	A7B10001832189	1LE22254EC332AA3-Z D05	STE1	23,267
200	2	447TS	A7B10001832190	1LE22254DA332AA3-Z D05	STE1	21,466
	4	447T	A7B10001832191	1LE22254CB332AA3-Z D05	STE1	20,366
		B447T	A7B10001832193	1LE22254EB332AA3-Z D05	STE1	20,366
	6	449T	A7B10001832195	1LE22254CC532AA3-Z D05	STE1	28,659
		B449T	A7B10001832196	1LE22254EC532AA3-Z D05	STE1	28,659

IMPORTANTE:

Motores armazón 440 en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamiento de bolas para acoplamiento directo.

Motores armazón 440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas únicamente. Motores armazón (Con la letra "B" antes del número de armazón) B440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento. Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T | 460 V Y-D en armazones 440.

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades.

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida C



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143TC	A7B10001014933	1LE22251AA114EA3-Z D05	STE92	598
	4	143TC	A7B10001013504	1LE22251AB214EA3-Z D05	STE92	619
1.5	2	143TC	A7B10001013520	1LE22251AA214EA3-Z D05	STE92	614
	4	145TC	A7B10001014935	1LE22251AB314EA3-Z D05	STE92	648
2	2	145TC	A7B10001014936	1LE22251AA314EA3-Z D05	STE92	714
	4	145TC	A7B10001013523	1LE22251AB414EA3-Z D05	STE92	703
3	2	182TC	A7B10001013509	1LE22251CA114EA3-Z D05	STE93	795
		182TCH+	A7B10001015114	1LE22251CA114WA3-Z D05	STE93	795
	4	182TC	A7B10001013516	1LE22251CB114EA3-Z D05	STE93	828
		182TCH+	A7B10001015115	1LE22251CB114WA3-Z D05	STE93	828
5	2	184TC	A7B10001013507	1LE22251CA314EA3-Z D05	STE93	1,036
		184TCH+	A7B10001013522	1LE22251CA314WA3-Z D05	STE93	1,036
	4	184TC	A7B10001013498	1LE22251CB314EA3-Z D05	STE93	945
		184TCH+	A7B10001013510	1LE22251CB314WA3-Z D05	STE93	945
7.5	2	213TC	A7B10001013511	1LE22252AA114EA3-Z D05	STE94	1,354
	4	213TC	A7B10001013501	1LE22252AB114EA3-Z D05	STE94	1,553
10	2	215TC	A7B10001014943	1LE22252AA214EA3-Z D05	STE94	1,764
	4	215TC	A7B10001013506	1LE22252AB214EA3-Z D05	STE94	1,698
15	2	254TC	A7B10001014946	1LE22252BA114EA3-Z D05	STE95	2,419
	4	254TC	A7B10001013519	1LE22252BB114EA3-Z D05	STE95	2,324
	6	284TC	A7B10001014952	1LE22252CC116EA3-Z D05	STE96	4,042
20	2	256TC	A7B10001014949	1LE22252BA214EA3-Z D05	STE95	3,303
	4	256TC	A7B10001014950	1LE22252BB214EA3-Z D05	STE95	3,025
	6	286TC	A7B10001015751	1LE22252CC216EA3-Z D05	STE96	4,331
25	2	284TSC	A7B10001014929	1LE22252DA116EA3-Z D05	STE96	4,501
	4	284TC	A7B10001015075	1LE22252CB116EA3-Z D05	STE96	4,143
	6	324TC	A7B10001015754	1LE22253AC116EA3-Z D05	STE97	5,866
30	2	286TSC	A7B10001014932	1LE22252DA216EA3-Z D05	STE96	4,845
	4	286TC	A7B10001014930	1LE22252CB216EA3-Z D05	STE96	4,267
	6	326TC	A7B10001015756	1LE22253AC216EA3-Z D05	STE97	7,046
40	2	324TSC	A7B10001014956	1LE22253BA116EA3-Z D05	STE97	6,364
	4	324TC	A7B10001014955	1LE22253AB116EA3-Z D05	STE97	5,633
	6	364TC	A7B10001015757	1LE22253CC116EA3-Z D05	STE98	8,775
50	2	326TSC	A7B10001014961	1LE22253BA216EA3-Z D05	STE97	6,978
	4	326TC	A7B10001015642	1LE22253AB216EA3-Z D05	STE97	6,480
	6	365TC	A7B10001015759	1LE22253CC216EA3-Z D05	STE98	11,235
60	2	364TSC	A7B10001015760	1LE22253DA116EA3-Z D05	STE98	8,747
	4	364TC	A7B10001015761	1LE22253CB116EA3-Z D05	STE98	8,625
	6	404TC	A7B10001015762	1LE22254AC116EA3-Z D05	STE99	14,817
75	2	365TSC	A7B10001014968	1LE22253DA216EA3-Z D05	STE98	10,327
	4	365TC	A7B10001015661	1LE22253CB216EA3-Z D05	STE98	10,014
	6	405TC	A7B10001015768	1LE22254AC216EA3-Z D05	STE99	17,009
100	2	405TSC	A7B10001015769	1LE22254BA216EA3-Z D05	STE99	15,485
	4	405TC	A7B10001015770	1LE22254AB216EA3-Z D05	STE99	12,112
	6	B444TC	A7B10001808410	1LE22254EC132EA3-Z D05	STE99	19,754

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida C

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
125	2	B444TSC	A7B10001808354	1LE22254DA132EA3-Z D05	STE1	18,316
	4	B444TC	A7B10001808415	1LE22254EB132EA3-Z D05	STE1	16,396
	6	B445TC	A7B10001808361	1LE22254EC232EA3-Z D05	STE1	21,611
150	2	B445TSC	A7B10001808356	1LE22254DA232EA3-Z D05	STE1	19,736
	4	B445TC	A7B10001808358	1LE22254EB232EA3-Z D05	STE1	18,589
	6	B447TC	A7B10001808407	1LE22254EC332EA3-Z D05	STE1	25,018
200	2	B447TSC	A7B10001808364	1LE22254DA332EA3-Z D05	STE1	23,082
	4	B447TC	A7B10001808367	1LE22254EB332EA3-Z D05	STE1	21,899
	6	B449TC	A7B10001808444	1LE22254EC532EA3-Z D05	STE1	30,816

IMPORTANTE

A los armazones de los motores con brida se les adiciona al final las letras C o D según sea el caso

+ Motores con armazón TCH cuentan con un diámetro de brida de 4.5 pulgadas

Todos los motores con brida son suministrados con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)

Motores armazón 440 en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y baleros de bolas
 Voltaje: 230/460 V del armazón 140T al 400T | 460 V Y-D en armazones 440

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida D



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143TD	Solicitar como especial		STE92	610
	4	143TD	Solicitar como especial		STE92	631
1.5	2	143TD	Solicitar como especial		STE92	627
	4	145TD	Solicitar como especial		STE92	661
2	2	145TD	Solicitar como especial		STE92	728
	4	145TD	Solicitar como especial		STE92	717
3	2	182TD	Solicitar como especial		STE93	811
	4	182TD	Solicitar como especial		STE93	845
5	2	184TD	Solicitar como especial		STE93	1,056
	4	184TD	Solicitar como especial		STE93	964
7.5	2	213TD	Solicitar como especial		STE94	1,381
	4	213TD	Solicitar como especial		STE94	1,584
10	2	215TD	Solicitar como especial		STE94	1,799
	4	215TD	Solicitar como especial		STE94	1,732
15	2	254TD	Solicitar como especial		STE95	2,468
	4	254TD	Solicitar como especial		STE95	2,371
	6	284TD	Solicitar como especial		STE96	4,123
20	2	256TD	Solicitar como especial		STE95	3,369
	4	256TD	Solicitar como especial		STE95	3,085
	6	286TD	Solicitar como especial		STE96	4,417
25	2	284TSD	Solicitar como especial		STE96	4,591
	4	284TD	Solicitar como especial		STE96	4,226
	6	324TD	Solicitar como especial		STE97	5,984
30	2	286TSD	Solicitar como especial		STE96	4,942
	4	286TD	Solicitar como especial		STE96	4,353
	6	326TD	Solicitar como especial		STE97	7,187
40	2	324TSD	Solicitar como especial		STE97	6,491
	4	324TD	Solicitar como especial		STE97	5,746
	6	364TD	Solicitar como especial		STE98	8,951
50	2	326TSD	Solicitar como especial		STE97	7,117
	4	326TD	Solicitar como especial		STE97	6,610
	6	365TD	Solicitar como especial		STE98	11,459
60	2	364TSD	Solicitar como especial		STE98	8,922
	4	364TD	Solicitar como especial		STE98	8,798
	6	404TD	Solicitar como especial		STE99	15,113
75	2	365TSD	Solicitar como especial		STE98	10,533
	4	365TD	Solicitar como especial		STE98	10,214
	6	405TD	Solicitar como especial		STE99	17,349
100	2	405TSD	Solicitar como especial		STE99	15,795
	4	405TD	Solicitar como especial		STE99	12,354
	6	B444TD	Solicitar como especial		STE91	20,149

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida D

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
125	2	B444TSD	Solicitar como especial		STE1	18,683
	4	B444TD	Solicitar como especial		STE1	16,724
	6	B445TD	Solicitar como especial		STE1	22,043
150	2	B445TSD	Solicitar como especial		STE1	20,130
	4	B445TD	Solicitar como especial		STE1	18,961
	6	B447TD	Solicitar como especial		STE1	25,518
200	2	B447TSD	Solicitar como especial		STE1	23,544
	4	B447TD	Solicitar como especial		STE1	22,337
	6	B449TD	Solicitar como especial		STE1	31,432

IMPORTANTE

A los armazones de los motores con brida se les adiciona al final las letras C o D según sea el caso

Todos los motores con brida son suministrados con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)

Motores armazón 440 en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y baleros de bolas

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T al 400T | 460 V Y-D en armazones 440

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores uso Bomba ABB NEMA JM100

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
1	2	143JM	A7B10001013554	1PC22251AA114EA3-Z D05	STE42	561
	4	143JM	A7B10001013555	1PC22251AB214EA3-Z D05	STE42	638
1.5	2	143JM	A7B10001013552	1PC22251AA214EA3-Z D05	STE42	613
	4	145JM	A7B10001013565	1PC22251AB314EA3-Z D05	STE42	678
2	2	145JM	A7B10001013545	1PC22251AA314EA3-Z D05	STE42	670
	4	145JM	A7B10001013559	1PC22251AB414EA3-Z D05	STE42	695
3	2	182JMY	A7B10001013544	1PC22251CA114EA3-Z D05	STE43	824
		182JM	A7B10001013540	1PC22251CA114WA3-Z D05	STE43	824
	4	182JMY	A7B10001013566	1PC22251CB114EA3-Z D05	STE43	871
		182JM	A7B10001013553	1PC22251CB114WA3-Z D05	STE43	871
5	2	184JMY	A7B10001013542	1PC22251CA314EA3-Z D05	STE43	976
		184JM	A7B10001013539	1PC22251CA314WA3-Z D05	STE43	976
	4	184JMY	A7B10001013549	1PC22251CB314EA3-Z D05	STE43	954
		184JM	A7B10001013563	1PC22251CB314WA3-Z D05	STE43	954
7.5	2	213JM	A7B10001013541	1PC22252AA114EA3-Z D05	STE44	1,337
	4	213JM	A7B10001013550	1PC22252AB114EA3-Z D05	STE44	1,574
10	2	215JM	A7B10001013543	1PC22252AA214EA3-Z D05	STE44	1,655
	4	215JM	A7B10001013551	1PC22252AB214EA3-Z D05	STE44	1,726
15	2	254JM	A7B10001013547	1PC22252BA114EA3-Z D05	STE45	2,437
	4	254JM	A7B10001013567	1PC22252BB114EA3-Z D05	STE45	2,315
20	2	256JM	A7B10001013546	1PC22252BA214EA3-Z D05	STE45	3,100
	4	256JM	A7B10001013560	1PC22252BB214EA3-Z D05	STE45	2,839
25	2	284JM	A7B10001013556	1PC22252DA116EA3-Z D05	STE46	4,347
	4	284JM	A7B10001013568	1PC22252CB116EA3-Z D05	STE46	4,289
30	2	286JM	A7B10001013548	1PC22252DA216EA3-Z D05	STE46	4,679
	4	286JM	A7B10001013561	1PC22252CB216EA3-Z D05	STE46	4,431
40	2	324JM	A7B10001013558	1PC22253BA116EA3-Z D05	STE47	6,145
	4	324JM	A7B10001013562	1PC22253AB116EA3-Z D05	STE47	5,567
50	2	326JM	A7B10001013557	1PC22253BA216EA3-Z D05	STE47	6,738
	4	326JM	A7B10001013569	1PC22253AB216EA3-Z D05	STE47	6,258

IMPORTANTE

1. Motores con Brida CH con un diámetro de 4.5 pulgadas

Motores con rodamientos de bolas aptos para acoplamiento directo

Voltaje único: 230/460V

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD100 (Armazón 140 al 400)

Características

	SD100	SD100 IEEE841
Rango de potencia	3600 RPM	1 HP-100 HP
	1800 RPM	1 HP-100 HP
	1200 RPM	1 HP-75 HP
	900 RPM	1 HP-60 HP
Tamaño de armazón	140 – 400	140T-400T
Voltaje estándar	230/460V	Armazón 140-400
(Rango de tensión nominal trifásica a 60 Hz)	460V	–
	–	Armazón 140-400
Eficiencia	Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)	Todos
	NOM-016-ENER 2016	
Factor de servicio	1.15 @ 40°C	Todos
Aislamiento	No higroscópico	Clase F
Incremento de temperatura (temperatura de trabajo)	Clase B	FS @ 1.0
	Clase F	FS @ 1.15
Caja de conexiones	Sobredimensionada	Fundición de hierro gris
Tapa de ventilador		Fundición de hierro gris
Ventilador	Bidireccional	Polipropileno
Rotor	Aluminio	140T-400T
Grado de protección	NEMA	IP55
Áreas clasificadas	Gas	Clase 1, División 2; Grupos A, B, C o D; Código de temperatura T3
	Polvo ²	Clase 2, División 2; Grupos F y G Código de temperatura T4A
Aptos para uso convertidor de frecuencia en los siguientes rangos:	Torque variable 20:1	FS 140T-400
	Torque constante 4:1	Todos
	Torque constante 20:1	4 Pole FS140-360
	Torque constante 10:1 ³	Pole FS400

2. Estándar en armazones 280-400. Con la opción especial CUSTOM (M25) para el resto de armazones

3. Con la opción especial CUSTOM (M05)

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.



NOM-016-ENER-2016

[← HOME](#)

Los motores para uso severo “ABB NEMA SD100” son ideales para aplicaciones en interior o a la intemperie en condiciones ambientales severas.

Estos motores son ideales para aplicaciones en procesos de industria química, minera, petroquímica, metalúrgica, etc.

Carcasa y tapas – Construidos en fundición gris para una estructura integral excepcional y resistente a la corrosión, equipado con patas fundidas a la carcasa. Cuenta con drenes de condensación tipo T (T-drains).

Rotor – El diseño único en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de aluminio y los anillos finales reducen pérdidas por resistencia.

Cada rotor es dinámicamente balanceado con el propósito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye una flecha fabricada en acero al carbón (C1045) para ofrecer un máximo desempeño.

Estató – Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre para así reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El diseño único en el paquete de laminaciones del estató disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor sección transversal en los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estató.

Aislamiento – Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no higroscópico con elevación de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una máxima penetración en los devanados obteniendo protección contra la humedad, corrosión y sobrecargas eléctricas. Este sistema de aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilación – Un ventilador bidireccional antichispas es colocado en la flecha del motor, reduce pérdidas y ruido mejorando el flujo de aire obteniendo una óptima ventilación.

La tapa de ventilador en fundición gris es ofrecida en todos los tamaños de armazón.

Rodamientos – Son reengrasables y sobredimensionados con tapas en fundición gris. Cuenta con dispositivos de lubricación Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su mantenimiento.

Motores SD100 son equipados en lado de accionamiento y lado del ventilador con sellos tipo V-Ring.

Motores SD100IEE841 son suministrados con sello de bronce tipo laberinto en ambos lados.

Lubricación – Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricación de otras grasas.

Caja de conexiones – Con dimensiones mayores a los estándares industriales, provista de un corte diagonal y empaques de neopreno, permite la rotación en intervalos de 90° para facilitar y agilizar su conexión. Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas.

Motores Especiales / Configurables – Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento específico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD100



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143T	A7B10001014731	1LE23211AA114AA3-Z D05	STEC4	778
	4	143T	A7B10001014732	1LE23211AB214AA3-Z D05	STEC4	832
	6	145T	A7B10001014734	1LE23211AC314AA3-Z D05	STEC4	929
	8	182T	A7B10001016457	1LE23211CD114AA3-Z D05	STEC5	1,119
1.5	2	143T	A7B10001014733	1LE23211AA214AA3-Z D05	STEC4	789
	4	145T	A7B10001014735	1LE23211AB314AA3-Z D05	STEC4	858
	6	182T	A7B10001014738	1LE23211CC114AA3-Z D05	STEC5	1,065
	8	184T	A7B10001016458	1LE23211CD314AA3-Z D05	STEC5	1,213
2	2	145T	A7B10001014736	1LE23211AA314AA3-Z D05	STEC4	937
	4	145T	A7B10001014737	1LE23211AB414AA3-Z D05	STEC4	906
	6	184T	A7B10001014741	1LE23211CC314AA3-Z D05	STEC5	1,149
	8	213T	A7B10001016459	1LE23212AD114AA3-Z D05	STEC6	1,560
3	2	182T	A7B10001014739	1LE23211CA114AA3-Z D05	STEC5	1,053
	4	182T	A7B10001014740	1LE23211CB114AA3-Z D05	STEC5	1,015
	6	213T	A7B10001014744	1LE23212AC114AA3-Z D05	STEC6	1,720
	8	215T	A7B10001016460	1LE23212AD214AA3-Z D05	STEC6	1,855
5	2	184T	A7B10001014742	1LE23211CA314AA3-Z D05	STEC5	1,322
	4	184T	A7B10001014743	1LE23211CB314AA3-Z D05	STEC5	1,180
	6	215T	A7B10001014747	1LE23212AC214AA3-Z D05	STEC6	2,037
	8	254T	A7B10001014750	1LE23212BD114AA3-Z D05	STEC7	2,729
7.5	2	213T	A7B10001014745	1LE23212AA114AA3-Z D05	STEC6	1,578
	4	213T	A7B10001014746	1LE23212AB114AA3-Z D05	STEC6	1,719
	6	254T	A7B10001014751	1LE23212BC114AA3-Z D05	STEC7	2,714
	8	256T	A7B10001014754	1LE23212BD214AA3-Z D05	STEC7	2,907
10	2	215T	A7B10001014748	1LE23212AA214AA3-Z D05	STEC6	1,917
	4	215T	A7B10001014749	1LE23212AB214AA3-Z D05	STEC6	1,880
	6	256T	A7B10001014755	1LE23212BC214AA3-Z D05	STEC7	3,279
	8	284T	A7B10001016461	1LE23212CD116AA3-Z D05	STEC8	4,273
15	2	254T	A7B10001014752	1LE23212BA114AA3-Z D05	STEC7	2,802
	4	254T	A7B10001014753	1LE23212BB114AA3-Z D05	STEC7	2,918
	6	284T	A7B10001014758	1LE23212CC116AA3-Z D05	STEC8	4,333
	8	286T	A7B10001015019	1LE23212CD216AA3-Z D05	STEC8	4,640
20	2	256T	A7B10001014756	1LE23212BA214AA3-Z D05	STEC7	3,265
	4	256T	A7B10001014757	1LE23212BB214AA3-Z D05	STEC7	3,183
	6	286T	A7B10001014761	1LE23212CC216AA3-Z D05	STEC8	4,648
	8	324T	A7B10001016462	1LE23213AD116AA3-Z D05	STEC9	5,778
25	2	284TS	A7B10001014760	1LE23212DA116AA3-Z D05	STEC8	4,747
	4	284T	A7B10001014759	1LE23212CB116AA3-Z D05	STEC8	4,520
	6	324T	A7B10001014764	1LE23213AC116AA3-Z D05	STEC9	6,254
	8	326T	A7B10001015020	1LE23213AD216AA3-Z D05	STEC9	6,588
30	2	286TS	A7B10001014763	1LE23212DA216AA3-Z D05	STEC8	5,267
	4	286T	A7B10001014762	1LE23212CB216AA3-Z D05	STEC8	4,794
	6	326T	A7B10001014767	1LE23213AC216AA3-Z D05	STEC9	6,718
	8	364T	A7B10001016463	1LE23213CD116AA3-Z D05	STED1	7,975
40	2	324TS	A7B10001014766	1LE23213BA116AA3-Z D05	STEC9	6,473
	4	324T	A7B10001014765	1LE23213AB116AA3-Z D05	STEC9	5,931
	6	364T	A7B10001014770	1LE23213CC116AA3-Z D05	STED1	9,104
	8	365T	A7B10001015021	1LE23213CD216AA3-Z D05	STED1	9,428

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD100

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
50	2	326TS	A7B10001014769	1LE23213BA216AA3-Z D05	STEC9	6,918
	4	326T	A7B10001014768	1LE23213AB216AA3-Z D05	STEC9	6,803
	6	365T	A7B10001014773	1LE23213CC216AA3-Z D05	STED1	10,753
	8	404T	A7B10001016464	1LE23214AD116AA3-Z D05	STED2	10,928
60	2	364TS	A7B10001014772	1LE23213DA116AA3-Z D05	STED1	8,575
	4	364T	A7B10001014771	1LE23213CB116AA3-Z D05	STED1	9,001
	6	404T	A7B10001014776	1LE23214AC116AA3-Z D05	STED2	14,885
	8	405T	A7B10001016465	1LE23214AD216AA3-Z D05	STED2	15,142
75	2	365TS	A7B10001014775	1LE23213DA216AA3-Z D05	STED1	11,173
	4	365T	A7B10001014774	1LE23213CB216AA3-Z D05	STED1	10,917
	6	405T	A7B10001014777	1LE23214AC216AA3-Z D05	STED2	17,481
100	2	405TS	A7B10001014779	1LE23214BA216AA3-Z D05	STED2	15,427
	4	405T	A7B10001014778	1LE23214AB216AA3-Z D05	STED2	12,180

IMPORTANTE

Motores en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD100 con brida C

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143TC	A7B10001018618	1LE23211AA114EA3-Z D05	STEC4	832
	4	143TC	A7B10001018641	1LE23211AB214EA3-Z D05	STEC4	890
	6	145TC	A7B10001018642	1LE23211AC314EA3-Z D05	STEC4	994
1.5	2	143TC	A7B10001018643	1LE23211AA214EA3-Z D05	STEC4	844
	4	145TC	A7B10001018644	1LE23211AB314EA3-Z D05	STEC4	918
	6	182TC	A7B10001018645	1LE23211CC114EA3-Z D05	STEC5	1,103
2	2	145TC	A7B10001018646	1LE23211AA314EA3-Z D05	STEC4	1,003
	4	145TC	A7B10001018647	1LE23211AB414EA3-Z D05	STEC4	970
	6	184TC	A7B10001018648	1LE23211CC314EA3-Z D05	STEC5	1,229
3	2	182TC	A7B10001018649	1LE23211CA114EA3-Z D05	STEC5	1,127
	4	182TC	A7B10001018650	1LE23211CB114EA3-Z D05	STEC5	1,086
	6	213TC	A7B10001018651	1LE23212AC114EA3-Z D05	STEC6	1,757
5	2	184TC	A7B10001018653	1LE23211CA314EA3-Z D05	STEC5	1,414
	4	184TC	A7B10001018661	1LE23211CB314EA3-Z D05	STEC5	1,262
	6	215TC	A7B10001018662	1LE23212AC214EA3-Z D05	STEC6	2,180
7.5	2	213TC	A7B10001018663	1LE23212AA114EA3-Z D05	STEC6	1,688
	4	213TC	A7B10001018666	1LE23212AB114EA3-Z D05	STEC6	1,815
	6	254TC	A7B10001018906	1LE23212BC114EA3-Z D05	STEC7	2,904
10	2	215TC	A7B10001018907	1LE23212AA214EA3-Z D05	STEC6	2,051
	4	215TC	A7B10001018908	1LE23212AB214EA3-Z D05	STEC6	2,011
	6	256TC	A7B10001018909	1LE23212BC214EA3-Z D05	STEC7	3,508
15	2	254TC	A7B10001018793	1LE23212BA114EA3-Z D05	STEC7	2,999
	4	254TC	A7B10001018910	1LE23212BB114EA3-Z D05	STEC7	2,987
20	2	256TC	A7B10001018911	1LE23212BA214EA3-Z D05	STEC7	3,494
	4	256TC	A7B10001018912	1LE23212BB214EA3-Z D05	STEC7	3,405
25	2	284TSC	A7B10001018797	1LE23212DA116EA3-Z D05	STEC8	5,079
	4	284TC	A7B10001018798	1LE23212CB116EA3-Z D05	STEC8	4,837
	6	324TC	A7B10001018799	1LE23213AC116EA3-Z D05	STEC9	6,510
30	2	286TSC	A7B10001018800	1LE23212DA216EA3-Z D05	STEC8	5,636
	4	286TC	A7B10001018801	1LE23212CB216EA3-Z D05	STEC8	5,130
	6	326TC	A7B10001018802	1LE23213AC216EA3-Z D05	STEC9	7,188
40	2	324TSC	A7B10001018803	1LE23213BA116EA3-Z D05	STEC9	6,926
	4	324TC	A7B10001018804	1LE23213AB116EA3-Z D05	STEC9	6,346
	6	364TC	A7B10001018805	1LE23213CC116EA3-Z D05	STED1	9,742
50	2	326TSC	A7B10001018806	1LE23213BA216EA3-Z D05	STEC9	7,402
	4	326TC	A7B10001018807	1LE23213AB216EA3-Z D05	STEC9	6,963
	6	365TC	A7B10001018808	1LE23213CC216EA3-Z D05	STED1	11,506
60	2	364TSC	A7B10001018809	1LE23213DA116EA3-Z D05	STED1	9,175
	4	364TC	A7B10001018810	1LE23213CB116EA3-Z D05	STED1	9,212
	6	404TC	A7B10001018811	1LE23214AC116EA3-Z D05	STED2	15,927
75	2	365TSC	A7B10001018812	1LE23213DA216EA3-Z D05	STED1	11,955
	4	365TC	A7B10001018813	1LE23213CB216EA3-Z D05	STED1	11,681
	6	405TC	A7B10001018814	1LE23214AC216EA3-Z D05	STED2	18,705
100	2	405TSC	A7B10001018815	1LE23214BA216EA3-Z D05	STED2	16,507
	4	405TC	A7B10001018816	1LE23214AB216EA3-Z D05	STED2	13,032

IMPORTANTE

Todos los motores en esta sección son con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)

Motores en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso general ABB NEMA SD100 con brida D

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143TD	Solicitar como especial		STEC4	849
	4	143TD	Solicitar como especial		STEC4	908
	6	145TD	Solicitar como especial		STEC4	1,014
1.5	2	143TD	Solicitar como especial		STEC4	861
	4	145TD	Solicitar como especial		STEC4	936
	6	182TD	Solicitar como especial		STEC5	1,125
2	2	145TD	Solicitar como especial		STEC4	1,023
	4	145TD	Solicitar como especial		STEC4	989
	6	184TD	Solicitar como especial		STEC5	1,254
3	2	182TD	Solicitar como especial		STEC5	1,150
	4	182TD	Solicitar como especial		STEC5	1,108
	6	213TD	Solicitar como especial		STEC6	1,792
5	2	184TD	Solicitar como especial		STEC5	1,443
	4	184TD	Solicitar como especial		STEC5	1,288
	6	215TD	Solicitar como especial		STEC6	2,223
7.5	2	213TD	Solicitar como especial		STEC6	1,722
	4	213TD	Solicitar como especial		STEC6	1,851
	6	254TD	Solicitar como especial		STEC7	2,962
10	2	215TD	Solicitar como especial		STEC6	2,092
	4	215TD	Solicitar como especial		STEC6	2,052
	6	256TD	Solicitar como especial		STEC7	3,578
15	2	254TD	Solicitar como especial		STEC7	3,059
	4	254TD	Solicitar como especial		STEC7	3,046
20	2	256TD	Solicitar como especial		STEC7	3,564
	4	256TD	Solicitar como especial		STEC7	3,474
25	2	284TSD	Solicitar como especial		STEC8	5,181
	4	284TD	Solicitar como especial		STEC8	4,933
	6	324TD	Solicitar como especial		STEC9	6,641
30	2	286TSD	Solicitar como especial		STEC8	5,748
	4	286TD	Solicitar como especial		STEC8	5,233
	6	326TD	Solicitar como especial		STEC9	7,332
40	2	324TSD	Solicitar como especial		STEC9	7,064
	4	324TD	Solicitar como especial		STEC9	6,473
	6	364TD	Solicitar como especial		STED1	9,937
50	2	326TSD	Solicitar como especial		STEC9	7,550
	4	326TD	Solicitar como especial		STEC9	7,102
	6	365TD	Solicitar como especial		STED1	11,736
60	2	364TSD	Solicitar como especial		STED1	9,359
	4	364TD	Solicitar como especial		STED1	9,396
	6	404TD	Solicitar como especial		STED2	16,245
75	2	365TSD	Solicitar como especial		STED1	12,194
	4	365TD	Solicitar como especial		STED1	11,915
	6	405TD	Solicitar como especial		STED2	19,079
100	2	405TSD	Solicitar como especial		STED2	16,837
	4	405TD	Solicitar como especial		STED2	13,293

IMPORTANTE

Todos los motores en esta sección son con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)

Motores en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesi

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD100 IEEE841



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143T	A7B10001018685	1LE24211AA112AA3-Z D05	STED5	1,153
	4	143T	A7B10001018689	1LE24211AB212AA3-Z D05	STED5	1,233
	6	145T	A7B10001018861	1LE24211AC312AA3-Z D05	STED5	1,377
	8	182T	A7B10001018862	1LE24211CD112AA3-Z D05	STED6	1,849
1.5	2	143T	A7B10001018863	1LE24211AA212AA3-Z D05	STED5	1,169
	4	145T	A7B10001018864	1LE24211AB312AA3-Z D05	STED5	1,272
	6	182T	A7B10001018865	1LE24211CC112AA3-Z D05	STED6	1,722
	8	184T	A7B10001018866	1LE24211CD312AA3-Z D05	STED6	2,078
2	2	145T	A7B10001018867	1LE24211AA312AA3-Z D05	STED5	1,322
	4	145T	A7B10001018868	1LE24211AB412AA3-Z D05	STED5	1,278
	6	184T	A7B10001018718	1LE24211CC312AA3-Z D05	STED6	1,919
	8	213T	A7B10001018869	1LE24212AD112AA3-Z D05	STED7	2,422
3	2	182T	A7B10001018870	1LE24211CA112AA3-Z D05	STED6	1,485
	4	182T	A7B10001018871	1LE24211CB112AA3-Z D05	STED6	1,537
	6	213T	A7B10001018872	1LE24212AC112AA3-Z D05	STED7	2,375
	8	215T	A7B10001018873	1LE24212AD212AA3-Z D05	STED7	2,604
5	2	184T	A7B10001018724	1LE24211CA312AA3-Z D05	STED6	1,863
	4	184T	A7B10001018874	1LE24211CB312AA3-Z D05	STED6	1,663
	6	215T	A7B10001018875	1LE24212AC212AA3-Z D05	STED7	2,871
	8	254T	A7B10001018727	1LE24212BD112AA3-Z D05	STED8	3,847
7.5	2	213T	A7B10001018876	1LE24212AA112AA3-Z D05	STED7	2,224
	4	213T	A7B10001018877	1LE24212AB112AA3-Z D05	STED7	2,193
	6	254T	A7B10001018730	1LE24212BC112AA3-Z D05	STED8	3,826
	8	256T	A7B10001018731	1LE24212BD212AA3-Z D05	STED8	4,097
10	2	215T	A7B10001018878	1LE24212AA212AA3-Z D05	STED7	2,702
	4	215T	A7B10001018879	1LE24212AB212AA3-Z D05	STED7	2,649
	6	256T	A7B10001018165	1LE24212BC212AA3-Z D05	STED8	4,621
	8	284T	A7B10001018735	1LE24212CD112AA3-Z D05	STED9	5,460
15	2	254T	A7B10001018881	1LE24212BA112AA3-Z D05	STED8	3,736
	4	254T	A7B10001018882	1LE24212BB112AA3-Z D05	STED8	3,638
	6	284T	A7B10001018738	1LE24212CC112AA3-Z D05	STED9	5,238
	8	286T	A7B10001018739	1LE24212CD212AA3-Z D05	STED9	5,965
20	2	256T	A7B10001018740	1LE24212BA212AA3-Z D05	STED8	4,076
	4	256T	A7B10001018883	1LE24212BB212AA3-Z D05	STED8	3,988
	6	286T	A7B10001018742	1LE24212CC212AA3-Z D05	STED9	5,717
	8	324T	A7B10001018743	1LE24213AD112AA3-Z D05	STEF1	7,107
25	2	284TS	A7B10001018744	1LE24212DA112AA3-Z D05	STED9	5,948
	4	284T	A7B10001018745	1LE24212CB112AA3-Z D05	STED9	5,663
	6	324T	A7B10001018746	1LE24213AC112AA3-Z D05	STEF1	7,623
	8	326T	A7B10001018747	1LE24213AD212AA3-Z D05	STEF1	8,254
30	2	286TS	A7B10001018748	1LE24212DA212AA3-Z D05	STED9	6,599
	4	286T	A7B10001018749	1LE24212CB212AA3-Z D05	STED9	6,007
	6	326T	A7B10001018750	1LE24213AC212AA3-Z D05	STEF1	8,417
	8	364T	A7B10001018751	1LE24213CD112AA3-Z D05	STEF2	9,592
40	2	324TS	A7B10001018752	1LE24213BA112AA3-Z D05	STEF1	8,110
	4	324T	A7B10001018753	1LE24213AB112AA3-Z D05	STEF1	7,431
	6	364T	A7B10001018754	1LE24213CC112AA3-Z D05	STEF2	11,408
	8	365T	A7B10001018755	1LE24213CD212AA3-Z D05	STEF2	11,812

[← HOME](#)

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
50	2	326TS	A7B10001018756	1LE24213BA212AA3-Z D05	STEF1	8,667
	4	326T	A7B10001018757	1LE24213AB212AA3-Z D05	STEF1	8,153
	6	365T	A7B10001018758	1LE24213CC212AA3-Z D05	STEF2	13,473
	8	404T	A7B10001018759	1LE24214AD112AA3-Z D05	STEF3	12,795
60	2	364TS	A7B10001018309	1LE24213DA112AA3-Z D05	STEF2	10,658
	4	364T	A7B10001018306	1LE24213CB112AA3-Z D05	STEF2	10,473
	6	404T	A7B10001018305	1LE24214AC112AA3-Z D05	STEF3	18,649
	8	405T	A7B10001019068	1LE24214AD212AA3-Z D05	STEF3	15,749
75	2	365TS	A7B10001018884	1LE24213DA212AA3-Z D05	STEF2	13,865
	4	365T	A7B10001018312	1LE24213CB212AA3-Z D05	STEF2	13,678
	6	405T	A7B10001018311	1LE24214AC212AA3-Z D05	STEF3	21,903
100	2	405TS	A7B10001018319	1LE24214BA212AA3-Z D05	STEF3	19,329
	4	405T	A7B10001018317	1LE24214AB212AA3-Z D05	STEF3	15,260

IMPORTANTE

Motores en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Voltaje único: 460V @ 60Hz

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD200 (Solo armazón 440)

Características

	SD200	SD200 841
Rango de potencia	3600 RPM	125 HP-400 HP
	1800 RPM	125 HP-400 HP
	1200 RPM	100 HP-300 HP
	900 RPM	75 HP-250 HP
Tamaño de armazón	440T-L440T	
Voltaje estándar (Rango de tensión nominal trifásica a 60 Hz)	460V	Todos
Eficiencia	Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)	Todos
	NOM-016-ENER 2016	
Factor de servicio	1.15 @ 40°C	Todos
Aislamiento	No higroscópico	Clase H
Incremento de temperatura (temperatura de trabajo)	Clase B	FS @ 1.0
	Clase F	FS @ 1.15
Caja de conexiones	Sobredimensionada	Fundición de hierro gris
Tapa de ventilador		Fundición de hierro gris
Ventilador	Bidireccional	Polipropileno
Rotor	Aluminio	Todos
Grado de protección	NEMA	IP55
		IP56
Áreas clasificadas	Gas ²	Clase 1, División 2; Grupos A, B, C o D; Código de temperatura T3
	Polvo	Clase 2, División 2; Grupos F y G Código de temperatura T3C
	Certificado CSA c-us de protección contra explosión (División 2) LR39020	
Aptos para uso convertidor de frecuencia en los siguientes rangos:	Torque variable VT 20:1	Todos
	Torque constante CT 4:1	Armazón 444 a 449
	Torque constante CT 2:1	Armazón L449

2. Armazón 449 y L449: Código de temperatura T2D



NOM-016-ENER-2016

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD200 (Solo armazón 440)



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
75	8	R444T	A7B10002258588	1LE63214SD112AA1-Z D05	STE76	17,789
		447T	A7B10002258568	1LE63214BD112AA1-Z D05	STE76	17,789
100	6	R444T	A7B10002253875	1LE63214SC112AA1-Z D05	STE76	18,663
		444T	A7B10002258591	1LE63214BC112AA1-Z D05	STE76	18,663
	8	R445T	A7B10002253882	1LE63214SD212AA1-Z D05	STE76	19,005
		445T	A7B10002258593	1LE63214BD212AA1-Z D05	STE76	19,005
125	2	444TS	A7B10002255425	1LE63214FA112AA1-Z D05	STE76	17,300
	4	R444T	A7B10002253736	1LE63214SB112AA1-Z D05	STE76	15,888
		444T	A7B10002253737	1LE63214BB112AA1-Z D05	STE76	15,888
	6	R445T	A7B10002258596	1LE63214SC212AA1-Z D05	STE76	20,220
		445T	A7B10002258595	1LE63214BC212AA1-Z D05	STE76	20,220
	8	R447T	A7B10002258599	1LE63214TD112AA1-Z D05	STE76	20,692
		447T	A7B10002258598	1LE63214CD112AA1-Z D05	STE76	20,692
	150	2	445TS	A7B10002253738	1LE63214FA212AA1-Z D05	STE76
4		R445T	A7B10002253739	1LE63214SB212AA1-Z D05	STE76	17,786
		445T	A7B10002255473	1LE63214BB212AA1-Z D05	STE76	17,786
6		R447T	A7B10002253876	1LE63214TC132AA1-Z D05	STE76	23,689
		447T	A7B10002258604	1LE63214CC112AA1-Z D05	STE76	23,246
8		R449T	A7B10002258608	1LE63214TD212AA1-Z D05	STE76	25,266
		449T	A7B10002258607	1LE63214CD212AA1-Z D05	STE76	25,266
200		2	447TS	A7B10002253740	1LE63214GA112AA1-Z D05	STE76
	4	R447T	A7B10002253741	1LE63214TB112AA1-Z D05	STE76	20,697
		447T	A7B10002255451	1LE63214CB112AA1-Z D05	STE76	20,697
	6	R449T	A7B10002253877	1LE63214TC212AA1-Z D05	STE76	28,679
		449T	A7B10002256140	1LE63214CC212AA1-Z D05	STE76	28,679
	8	RL449	A7B10002253881	1LE63214UD112AA1-Z D05	STE76	29,542
		L449T	A7B10002258615	1LE63214DD112AA1-Z D05	STE76	29,542
	250	2	449TS	A7B10002253742	1LE63214GA212AA1-Z D05	STE76
4		R449T	A7B10002253743	1LE63214TB212AA1-Z D05	STE76	24,581
		449T	A7B10002253744	1LE63214CB212AA1-Z D05	STE76	24,581
6		R449T	A7B10002258620	1LE63214TC312AA1-Z D05	STE76	29,764
		449T	A7B10002253880	1LE63214CC312AA1-Z D05	STE76	29,208
8		RL449	A7B10002253878	1LE63214UD212AA1-Z D05	STE76	38,885
		L449T	A7B10002258622	1LE63214DD212AA1-Z D05	STE76	38,885
300		2	449TS	A7B10002253745	1LE63214GA312AA1-Z D05	STE76
	4	R449T	A7B10002253746	1LE63214TB312AA1-Z D05	STE76	27,498
		449T	A7B10002253829	1LE63214CB312AA1-Z D05	STE76	27,498
	6	RL449	A7B10002253874	1LE63214UC112AA1-Z D05	STE76	42,801
		L449T	A7B10002258628	1LE63214DC112AA1-Z D05	STE76	42,801
	350	2	L449TS	A7B10002258631	1LE63214HA112AA1-Z D05	STE76
4		RL449	A7B10002253747	1LE63214UB112AA1-Z D05	STE76	39,285
		L449T	A7B10002258632	1LE63214DB112AA1-Z D05	STE76	39,285
400	2	L449TS	A7B10002255476	1LE63214HA212AA1-Z D05	STE76	40,193
	4	RL449	A7B10002253748	1LE63214UB212AA1-Z D05	STE76	42,475
		L449T	A7B10002258636	1LE63214DB212AA1-Z D05	STE76	42,475

IMPORTANTE

Favor de revisar las notas de la siguiente página

[← HOME](#)
Características:

Motor con diseño Nema B

Motores armazón 440 en 2 polos con terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas para acoplamiento directo únicamente

Los motores (con la letra "R" antes del número de armazón) R440 y RL440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas únicamente

Motores armazón 440 y L440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo únicamente

Voltaje: 460 V conexión Delta con 12 cables tabla 1.1. (Para conexión Y-D favor de ver el siguiente diagrama de conexiones tabla 1.2)

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

12 cables conexión Delta

Líneas	Conectar juntos	Conexión
L1	T12 - T7 - T6 - T1	$\Delta\Delta$
L2	T10 - T8 - T4 - T2	
L3	T11 - T9 - T5 - T3	

Tabla 1.1

Conexión Estrella – Delta

12 cables conexión Estrella - Delta (Y-D)					
	Líneas			Conectar juntos	Conexión
	L1	L2	L3		
Arranque	T7 - T1	T8 - T2	T9 - T3	T12 - T6 - T11 - T5 - T10 - T4	YY
Trabajo	T12 - T7 - T6 - T1	T10 - T8 - T4 - T2	T11 - T9 - T5 - T3		$\Delta\Delta$

Tabla 1.2

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD200 841

(Solo armazón 440)



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
75	8	R444T	A7B10002258590	1LE63224SD112AA1-Z D05	STE81	18,899
		447T	A7B10002258589	1LE63224BD112AA1-Z D05	STE81	18,899
100	6	R444T	A7B10002256138	1LE63224SC112AA1-Z D05	STE81	22,947
		444T	A7B10002258592	1LE63224BC112AA1-Z D05	STE81	22,947
	8	R445T	A7B10002256146	1LE63224HA112AA1-Z D05	STE81	22,244
		445T	A7B10002258594	1LE63224BD212AA1-Z D05	STE81	22,244
125	2	444TS	A7B10002253752	1LE63224FA112AA1-Z D05	STE81	21,270
	4	R444T	A7B10002253749	1LE63224SB112AA1-Z D05	STE81	19,534
		444T	A7B10002255477	1LE63224BB112AA1-Z D05	STE81	19,534
	6	R445T	A7B10002256134	1LE63224SC212AA1-Z D05	STE81	24,188
		445T	A7B10002258597	1LE63224BC212AA1-Z D05	STE81	24,188
	8	R447T	A7B10002258601	1LE63224TD112AA1-Z D05	STE81	24,788
		447T	A7B10002258600	1LE63224CD112AA1-Z D05	STE81	24,788
	150	2	445TS	A7B10002258602	1LE63224FA212AA1-Z D05	STE81
4		R445T	A7B10002253750	1LE63224SB212AA1-Z D05	STE81	21,844
		445T	A7B10002258603	1LE63224BB212AA1-Z D05	STE81	21,844
6		R447T	A7B10002258606	1LE63224TC112AA1-Z D05	STE81	28,666
		447T	A7B10002258605	1LE63224CC112AA1-Z D05	STE81	28,666
8		R449T	A7B10002258610	1LE63224TD212AA1-Z D05	STE81	31,302
		449T	A7B10002258609	1LE63224CD212AA1-Z D05	STE81	31,302
200		2	447TS	A7B10002258611	1LE63224GA112AA1-Z D05	STE81
	4	R447T	A7B10002253751	1LE63224TB112AA1-Z D05	STE81	25,932
		447T	A7B10002258613	1LE63224CB112AA1-Z D05	STE81	25,932
	6	R449T	A7B10002253885	1LE63224TC212AA1-Z D05	STE81	33,683
		449T	A7B10002258614	1LE63224CC212AA1-Z D05	STE81	33,683
	8	RL449	A7B10002258616	1LE63224UD112AA1-Z D05	STE81	45,420
		L449T	A7B10002258617	1LE63224DD112AA1-Z D05	STE81	45,420
	250	2	449TS	A7B10002253755	1LE63224GA212AA1-Z D05	STE81
4		R449T	A7B10002258619	1LE63224TB212AA1-Z D05	STE81	30,799
		449T	A7B10002258618	1LE63224CB212AA1-Z D05	STE81	30,799
6		R449T	A7B10002256142	1LE63224TC312AA1-Z D05	STE81	36,014
		449T	A7B10002258621	1LE63224CC312AA1-Z D05	STE81	36,014
8		RL449	A7B10002258624	1LE63224UD212AA1-Z D05	STE81	48,874
		L449T	A7B10002258623	1LE63224DD212AA1-Z D05	STE81	48,874
300		2	449TS	A7B10002258625	1LE63224GA312AA1-Z D05	STE81
	4	R449T	A7B10002258627	1LE63224TB312AA1-Z D05	STE81	40,195
		449T	A7B10002258626	1LE63224CB312AA1-Z D05	STE81	40,195
	6	RL449	A7B10002258630	1LE63224UC112AA1-Z D05	STE81	53,626
		L449T	A7B10002258629	1LE63224DC112AA1-Z D05	STE81	53,626
	350	2	L449TS	A7B10002255475	1LE63224HA112AA1-Z D05	STE81
4		RL449	A7B10002258634	1LE63224UB112AA1-Z D05	STE81	47,991
		L449T	A7B10002258633	1LE63224DB112AA1-Z D05	STE81	47,991
400	2	L449TS	A7B10002258635	1LE63224HA212AA1-Z D05	STE81	53,854
	4	RL449	A7B10002258638	1LE63224UB212AA1-Z D05	STE81	53,219
		L449T	A7B10002258637	1LE63224DB212AA1-Z D05	STE81	53,219

IMPORTANTE

Favor de revisar las notas de la siguiente página

[← HOME](#)
IMPORTANTE**Características:**

Motor con diseño Nema B

Motores armazón 440 en 2 polos con terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas para acoplamiento directo únicamente

Los motores (con la letra "R" antes del número de armazón) R440 y RL440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas únicamente

Motores armazón 440 y L440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo únicamente

Voltaje: 460 V conexión Delta con 6 cables tabla 1.2. (Para conexión Y-D favor de ver el siguiente diagrama de conexiones tabla 1.2)

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

6 cables conexión Delta

Líneas	Conectar juntos	Conexión
L1	T1	Δ
L2	T2	
L3	T3	

Tabla 1.2

← HOME

Motores a prueba de explosión ABB NEMA XP100

Características

XP100		
Rango de potencia	3600 RPM	1 HP-300 HP
	1800 RPM	1 HP-300 HP
	1200 RPM	1 HP-250 HP
	900 RPM	1 HP-200 HP
Tamaño de armazón	140T-440T	143T-449T
Voltaje estándar (Rango de tensión nominal trifásica a 60 Hz)	230/460V	Armazón 140-400
	460V Y-D	Armazón 440
Eficiencia	Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)	1 HP-300 HP
	NOM-016-ENER 2016	
Factor de servicio	1.15 @ 55°C (Código de temperatura T3C)	Armazón 140-360
	1.15 @ 55°C (Código de temperatura T3)	Armazón 360-447
	1.15 @ 40°C (Código de temperatura T3C)	Armazón 360-447
	1.0 @ 40°C (Código de temperatura T3C)	Armazón 449
Aislamiento	No higroscópico	Clase F
Incremento de temperatura	Clase B	FS @ 1.0
(temperatura de trabajo)	Clase F	FS @ 1.15
Caja de conexiones	Sobredimensionada	Fundición de hierro gris
Tapa de ventilador	Fundición de hierro gris	Armazón 140T-440T
Ventilador	Bidireccional	Polipropileno
Rotor	Aluminio	Armazón 140-449
Grado de protección	NEMA MG1	IP65
	Gas	Clase I, División 1, Grupos C y D
Áreas clasificadas	Polvo	Clase II, División 1, Grupos F y G ¹
	Motores con certificación UL a prueba de explosión E248638	
Aptos para uso convertidor de frecuencia en los siguientes rangos:	Par Variable 20:1	Armazón 140-440
	Par Constante 4:1	Armazón 140-447

1. Grupo E con la opción especial CUSTOM (M32)

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

Carcasa y tapas – Construidos en fundición gris para una estructura integral excepcional y resistente a la corrosión, equipado con patas fundidas a la carcasa. Cuenta con drenes de condensación tipo T (T-drains).

Rotor – El diseño único en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de aluminio y los anillos finales reducen pérdidas por resistencia.

Cada rotor es dinámicamente balanceado con el propósito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye una flecha fabricada en acero al carbón (C1045) para ofrecer un máximo desempeño.

Estator – Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre para así reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El diseño único en el paquete de laminaciones del estator disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor sección transversal en los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Aislamiento – Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no higroscópico con elevación de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una máxima penetración en los devanados obteniendo protección contra la humedad, corrosión y sobrecargas eléctricas. Este sistema de aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilación – Un ventilador bidireccional anti-chispas es colocado en la flecha del motor. Su diseño reduce pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una óptima ventilación. El capuchón de fundición gris es ofrecido en todos los tamaños de armazón.

Rodamientos – Son reengrasables y sobredimensionados con tapas en fundición gris. Cuenta con dispositivos de lubricación Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su mantenimiento.

Lubricación – Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricación de otras grasas.

Caja de conexiones – Con dimensiones mayores a los estándares industriales, provista de un corte diagonal y empaques de neopreno.

Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas.

Resistencia a la corrosión – Construcción en fundición de fierro gris ventilador de polipropileno, tornillería galvanizada, pintura esmalte alquidal modificado.

Motores Especiales / Configurables – Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento específico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

← HOME

Motores a prueba de explosión ABB NEMA XP100



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143T	A7B10001013692	1MB21211AA114AG3-Z D05	STEB2	1,320
	4	143T	A7B10001013657	1MB21211AB214AG3-Z D05	STEB2	1,274
	6	145T	A7B10001015027	1MB21211AC314AG3-Z D05	STEB2	1,572
	8	182T	A7B10001015752	1MB21211CD114AG3-Z D05	STEB3	2,110
1.5	1	143T	A7B10001013693	1MB21211AA214AG3-Z D05	STEB2	1,353
	4	145T	A7B10001013639	1MB21211AB314AG3-Z D05	STEB2	1,281
	6	182T	A7B10001013680	1MB21211CC114AG3-Z D05	STEB3	1,828
	8	184T	A7B10001015755	1MB21211CD314AG3-Z D05	STEB3	2,484
2	2	145T	A7B10001013695	1MB21211AA314AG3-Z D05	STEB2	1,499
	4	145T	A7B10001013640	1MB21211AB414AG3-Z D05	STEB2	1,520
	6	184T	A7B10001015758	1MB21211CC314AG3-Z D05	STEB3	2,010
	8	213T	A7B10001015806	1MB21212AD114AG3-Z D05	STEB4	2,971
3	2	182T	A7B10001013690	1MB21211CA114AG3-Z D05	STEB3	1,644
	4	182T	A7B10001013636	1MB21211CB114AG3-Z D05	STEB3	1,609
	6	213T	A7B10001015809	1MB21212AC114AG3-Z D05	STEB4	2,274
	8	215T	A7B10001015811	1MB21212AD214AG3-Z D05	STEB4	3,569
5	2	184T	A7B10001013666	1MB21211CA314AG3-Z D05	STEB3	1,817
	4	184T	A7B10001013632	1MB21211CB314AG3-Z D05	STEB3	1,670
	6	215T	A7B10001015813	1MB21212AC214AG3-Z D05	STEB4	2,896
	8	254T	A7B10001015841	1MB21212BD114AG3-Z D05	STEB5	4,071
7.5	2	213T	A7B10001013688	1MB21212AA114AG3-Z D05	STEB4	2,128
	4	213T	A7B10001013655	1MB21212AB114AG3-Z D05	STEB4	2,227
	6	254T	A7B10001015820	1MB21212BC114AG3-Z D05	STEB5	3,779
	8	256T	A7B10001015842	1MB21212BD214AG3-Z D05	STEB5	4,651
10	2	215T	A7B10001013691	1MB21212AA214AG3-Z D05	STEB4	2,465
	4	215T	A7B10001013634	1MB21212AB214AG3-Z D05	STEB4	2,456
	6	256T	A7B10001015844	1MB21212BC214AG3-Z D05	STEB5	4,245
	8	284T	A7B10001015845	1MB21212CD116AG3-Z D05	STEB6	6,132
15	2	254T	A7B10001013687	1MB21212BA114AG3-Z D05	STEB5	3,460
	4	254T	A7B10001013635	1MB21212BB114AG3-Z D05	STEB5	3,582
	6	284T	A7B10001015846	1MB21212CC116AG3-Z D05	STEB6	5,437
	8	286T	A7B10001015847	1MB21212CD216AG3-Z D05	STEB6	6,807
20	2	256T	A7B10001013694	1MB21212BA214AG3-Z D05	STEB5	3,972
	4	256T	A7B10001015032	1MB21212BB214AG3-Z D05	STEB5	3,937
	6	286T	A7B10001015035	1MB21212CC216AG3-Z D05	STEB6	5,863
	8	324T	A7B10001015876	1MB21213AD116AG3-Z D05	STEB7	8,783
25	2	284TS	A7B10001015034	1MB21212DA116AG3-Z D05	STEB6	6,381
	4	284T	A7B10001015033	1MB21212CB116AG3-Z D05	STEB6	5,737
	6	324T	A7B10001015843	1MB21213AC116AG3-Z D05	STEB7	7,761
	8	326T	A7B10001015849	1MB21213AD216AG3-Z D05	STEB7	10,235
30	2	286TS	A7B10001013670	1MB21212DA216AG3-Z D05	STEB6	7,111
	4	286T	A7B10001013651	1MB21212CB216AG3-Z D05	STEB6	5,985
	6	326T	A7B10001015850	1MB21213AC216AG3-Z D05	STEB7	8,260
	8	364T	A7B10001015851	1MB21213CD116AG3-Z D05	STEB8	10,790
40	2	324TS	A7B10001013711	1MB21213BA116AG3-Z D05	STEB7	8,269
	4	324T	A7B10001015036	1MB21213AB116AG3-Z D05	STEB7	7,775
	6	364T	A7B10001015871	1MB21213CC116AG3-Z D05	STEB8	10,162
	8	365T	A7B10001015872	1MB21213CD216AG3-Z D05	STEB8	12,503

← HOME

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
50	2	326TS	A7B10001015037	1MB21213BA216AG3-Z D05	STEB7	8,745
	4	326T	A7B10001015873	1MB21213AB216AG3-Z D05	STEB7	8,309
	6	365T	A7B10001015861	1MB21213CC216AG3-Z D05	STEB8	12,665
	8	404T	A7B10001015875	1MB21214AD116AG3-Z D05	STEB9	15,074
60	2	364TS	A7B10001015039	1MB21213DA116AG3-Z D05	STEB8	11,002
	4	364T	A7B10001015038	1MB21213CB116AG3-Z D05	STEB8	10,716
	6	404T	A7B10001015863	1MB21214AC116AG3-Z D05	STEB9	17,977
	8	405T	A7B10001015860	1MB21214AD216AG3-Z D05	STEB9	18,225
75	2	365TS	A7B10001015041	1MB21213DA216AG3-Z D05	STEB8	11,629
	4	365T	A7B10001015040	1MB21213CB216AG3-Z D05	STEB8	11,353
	6	405T	A7B10001015864	1MB21214AC216AG3-Z D05	STEB9	19,433
	8	444T	A7B10001015866	1MB21214CD116AG3-Z D05	STEC1	20,678
100	2	405TS	A7B10001015870	1MB21214BA216AG3-Z D05	STEB9	17,666
	4	405T	A7B10001015042	1MB21214AB216AG3-Z D05	STEB9	14,772
	6	444T	A7B10001832201	1MB21214CC132AG3-Z D05	STEC1	20,640
		B444T	A7B10001808453	1MB21214EC132AG3-Z D05	STEC1	20,640
	8	445T	A7B10001832202	1MB21214CD232AG3-Z D05	STEC1	21,800
		B445T	A7B10001808439	1MB21214ED232AG3-Z D05	STEC1	21,800
125	2	444TS	A7B10001808418	1MB21214DA132AG3-Z D05	STEC1	19,728
	4	444T	A7B10001808428	1MB21214CB132AG3-Z D05	STEC1	19,050
		B444T	A7B10001808427	1MB21214EB132AG3-Z D05	STEC1	19,050
	6	445T	A7B10001808430	1MB21214CC232AG3-Z D05	STEC1	22,309
		B445T	A7B10001808429	1MB21214EC232AG3-Z D05	STEC1	22,309
	8	447T	A7B10001808435	1MB21214CD332AG3-Z D05	STEC1	29,995
150		B447T	A7B10001808434	1MB21214ED332AG3-Z D05	STEC1	29,995
	2	445TS	A7B10001808426	1MB21214DA232AG3-Z D05	STEC1	20,694
	4	445T	A7B10001808422	1MB21214CB232AG3-Z D05	STEC1	20,574
		B445T	A7B10001808423	1MB21214EB232AG3-Z D05	STEC1	20,574
	6	447T	A7B10001808433	1MB21214CC332AG3-Z D05	STEC1	25,293
		B447T	A7B10001808432	1MB21214EC332AG3-Z D05	STEC1	25,293
200	8	447T	A7B10001832203	1MB21214CD532AG3-Z D05	STEC1	34,288
	2	447TS	A7B10001808419	1MB21214DA332AG3-Z D05	STEC1	24,381
	4	447T	A7B10001808424	1MB21214CB332AG3-Z D05	STEC1	24,056
		B447T	A7B10001808425	1MB21214EB332AG3-Z D05	STEC1	24,056
	6	449T	A7B10001808446	1MB21214CC532AG3-Z D05	STEC1	30,200
		B449T	A7B10001808447	1MB21214EC532AG3-Z D05	STEC1	30,200
250	8	449T	A7B10001832204	1MB21214CD632AG3-Z D05	STEC1	33,142
	2	449TS	A7B10001808420	1MB21214DA532AG3-Z D05	STEC1	29,947
	4+	449T	A7B10001808438	1MB21214CB532AG3-Z D05	STEC1	28,504
		B449T	A7B10001808437	1MB21214EB532AG3-Z D05	STEC1	28,504
	6+	449T	A7B10001808451	1MB21214CC632AG3-Z D05	STEC1	33,646
	300	2	449TS	A7B10001808436	1MB21214DA632AG3-Z D05	STEC1
4+		449T	A7B10001808421	1MB21214CB632AG3-Z D05	STEC1	31,289
		B449T	A7B10002256221	1MB21214EB632AG3-Z D05	STEC1	31,289

IMPORTANTE

+ Motor con diseño Nema A

Motores armazón 440 en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Los motores de armazón 440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas únicamente

Motores armazón (Con la letra "B" antes del número de armazón) B440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo únicamente

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T | 460 V Y-D en armazones 440

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesi

[← HOME](#)

Motores a prueba de explosión ABB NEMA XP100 con brida C

Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
1	2	143T	A7B10001013668		STEB2	1,412
	4	143T	A7B10001015029		STEB2	1,364
1.5	1	143T	A7B10001013689		STEB2	1,448
	4	145T	A7B10001015833		STEB2	1,371
2	2	145T	A7B10001015030		STEB2	1,604
	4	145T	A7B10001013637		STEB2	1,582
3	2	182T	A7B10001013660		STEB3	1,759
	4	182T	A7B10001013659		STEB3	1,618
5	2	184T	A7B10001013653		STEB3	1,945
	4	184T	A7B10001013669		STEB3	1,779
7.5	2	213T	A7B10001015835		STEB4	2,277
	4	213T	A7B10001013667		STEB4	2,340
10	2	215T	A7B10001015028		STEB4	2,638
	4	215T	A7B10001015836		STEB4	2,628
15	2	254T	A7B10001015031		STEB5	3,703
	4	254T	A7B10001015837		STEB5	3,661
20	2	256T	A7B10001015838		STEB5	4,250
	4	256T	A7B10001015840		STEB5	4,030

IMPORTANTE

Todos los motores en esta sección son con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)

Motores armazón 440 en 2 polos terminación en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Voltaje: 230/460 V del armazón 140T hasta 400T | 460 V Y-D en armazones 440

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Los precios mostrados no incluyen IVA.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD200

Características

SD200		
Potencia	3600 RPM	400 HP-600 HP
	1800 RPM	125 HP-800 HP
	1200 RPM	350 HP-600 HP
Tamaño de armazón	500	500
Voltaje estándar	460V, 60HZ	350 HP-800 HP
Eficiencia	Premium	350 HP-500 HP
	NOM-016-ENER 2016	
Factor de servicio	1.15 @ 40°C	350 HP-800 HP
Aislamiento	Armazón 440	Clase F
	Armazón 500	Clase H
Incremento de temperatura	Clase B	FS 1.0
(temperatura de trabajo)	Clase F	FS 1.15
Caja de conexiones	Sobredimensionada	Fundición de hierro gris
Ventilador	Bidireccional	Polipropileno
Rotor	Aluminio	500
Grado de protección	NEMA	IP55
Áreas clasificadas	Gas	Clase 1, División 2 Grupo A, B, C o D
	Polvo ¹	Clase 2, División 2 Grupo F y G
		Código de temperatura T3C
Aptos para uso convertidor de frecuencia en los siguientes rangos:	Certificado CSA c-us de protección contra explosión (División 2) LR39020	
	Par Variable 20:1	Todos
	Par Constante 4:1	4 Polos, 350-600HP
	Par Constante 3:1	2 polos, 400 - 600HP
	Par Constante 2:1	4 polos, 700 - 800HP
	Par Constante 35-60HZ	2 polos, 700 - 800HP

1. Con la opción especial CUSTOM (M25)

[← HOME](#)

Los motores ABB NEMA SD200 han sido diseñados y manufacturados con los más altos estándares de calidad para el cumplimiento de las normas aplicables: NEMA Premium® (MG1 tabla 12-12) / NOM-ENER-016. Adicionalmente los motores son aptos para uso variador de velocidad como estándar. Una amplia selección de opciones proporciona mayor flexibilidad y confiabilidad en diversas condiciones de operación.

Armazón y tapas: El motor ABB NEMA SD200 está fabricado con carcasa, tapas y caja de conexión de fundición de hierro gris. La caja de conexión cuenta con tornillo de tierra de alta durabilidad; las terminales se encuentran perfectamente marcadas y como característica adicional la caja conexión puede ser suministrada en 38 diferentes posiciones. Estas opciones además de la tornillería de zinc-plateado, pintura epóxica y placa de característica de acero inoxidable, proporciona una integración estructural excepcional y alta resistencia a la corrosión, lo que se ajusta para aplicaciones de uso severo y ambientes agresivos

Sistema de enfriamiento: El diseño del ventilador bidireccional anti- chispas reduce las pérdidas, mejora el flujo de aire, reduce el ruido y proporciona un enfriamiento confiable.

Rotor y estator bobinado: Un diseño único de barras de aluminio proporciona una mejor eficiencia, cada conjunto rotor está balanceado dinámicamente para prolongar la vida útil del rodamiento junto con un eje fabricado de acero al carbón de alta resistencia (C1045) para un rendimiento máximo. El estator está fabricado con laminación de acero grado Premium C5 que favorece a la reducción de pérdidas.

Rodamientos: Rodamientos antifricción, reengrasables, de larga vida útil de operación. Pueden ser suministrados en rodamiento de bolas o rodamiento de rodillos.

← HOME

Motores de uso severo ABB NEMA SD200 Armazón 500



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desct.	Precio de lista USD
350	6	5010	A7B10002226759	1LE63215AC212AA1-Z D05	STEB1	85,972
		R5010	A7B10002226735	1LE63215RC212AA1-Z D05	STEB1	87,399
400	2	509S	A7B10002226751	1LE63215EA112AA1-Z D05	STEB1	71,808
	4	509	A7B10002226762	1LE63215AB112AA1-Z D05	STEB1	71,054
		R509	A7B10002226738	1LE63215RB112AA1-Z D05	STEB1	72,478
	6	5011	A7B10002226758	1LE63215AC812AA1-Z D05	STEB1	85,274
		R5011	A7B10002226734	1LE63215RC812AA1-Z D05	STEB1	86,700
	2	509S	A7B10002226750	1LE63215EA212AA1-Z D05	STEB1	73,581
450	4	5010	A7B10002226761	1LE63215AB212AA1-Z D05	STEB1	71,855
		R5010	A7B10002226737	1LE63215RB212AA1-Z D05	STEB1	73,279
	6	L5011	A7B10002226754	1LE63215BC312AA1-Z D05	STEB1	101,672
		RL5011	A7B10002226732	1LE63215SC312AA1-Z D05	STEB1	103,097
500	2	5011S	A7B10002226749	1LE63215EA812AA1-Z D05	STEB1	75,846
	4	5011	A7B10002226760	1LE63215AB812AA1-Z D05	STEB1	81,245
		R5011	A7B10002226736	1LE63215RB812AA1-Z D05	STEB1	81,827
	6	5012	A7B10002226753	1LE63215BC512AA1-Z D05	STEB1	107,624
		R5012	A7B10002226731	1LE63215SC512AA1-Z D05	STEB1	109,050
	2	5011S	A7B10002252031	1LE63215EA012AA1-Z D05	STEB1	83,281
600	4	5011	A7B10002252030	1LE63215AB012AA1-Z D05	STEB1	86,179
		5011R	A7B10002252032	1LE63215RB012AA1-Z D05	STEB1	87,773
	6	5013	A7B10002226752	1LE63215BC712AA1-Z D05	STEB1	107,878
		R5013	A7B10002226730	1LE63215SC712AA1-Z D05	STEB1	109,305
700	4	5013	A7B10002226756	1LE63215BB712AA1-Z D05	STEB1	102,276
		R5013	A7B10002226763	1LE63215SB712AA1-Z D05	STEB1	103,700
800	4	5013	A7B10002226755	1LE63215BB812AA1-Z D05	STEB1	112,504
		R5013	J50-0000-0144	1LE63215SB812AA1-Z D05	STEB1	114,070

IMPORTANTE:

Motores con letra "R" en el armazón indica rodamiento de Rodillos. Para uso exclusivo con polea y banda

Motores con letra "L" en el armazón indica carcasa larga

Motores con letras "LR" en el armazón indica carcasa larga con rodamiento de rodillos

Voltaje estándar 460V @ 60 Hz, Conexión Delta

* Utilizar este número para obtener información técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Motores de uso severo ABB NEMA DP200 Crush+



Potencia HP	Polos	Armazón	Número de catálogo	Configuración de producto*	Símb. Desc.	Precio de lista USD
100	6	R444T	1PC65254SC112AA1	1PC65254SC112AA1	STC44	39,400
125	4	R444T	1PC65254SB112AA1	1PC65254SB112AA1	STC44	30,500
	6	R445T	1PC65254SC212AA1	1PC65254SC212AA1	STC44	41,340
150	4	R445T	1PC65254SB212AA1	1PC65254SB212AA1	STC44	35,320
	6	R447T	1PC65254TC112AA1	1PC65254TC112AA1	STC44	47,540
200	4	R447T	1PC65254TB112AA1	1PC65254TB112AA1	STC44	43,620
	6	R449T	1PC65254TC212AA1	1PC65254TC212AA1	STC44	57,900
250	4	R449T	1PC65254TB212AA1	1PC65254TB212AA1	STC44	54,180
	6	R449T	1PC65254TC312AA1	1PC65254TC312AA1	STC44	73,460
		R586	1PC65255TC212AA1	1PC65255TC212AA1	STC58	114,790
300	4	R449T	1PC65254TB312AA1	1PC65254TB312AA1	STC44	63,620
		R586	1PC65255TB112AA1	1PC65255TB112AA1	STC58	84,150
	6	RL449T	1PC65254UC112AA1	1PC65254UC112AA1	STC44	84,770
		R586	1PC65255TC312AA1	1PC65255TC312AA1	STC58	116,120
350	4	RL449T	1PC65254UB112AA1	1PC65254UB112AA1	STC44	74,020
		R586	1PC65255TB212AA1	1PC65255TB212AA1	STC58	87,290
	6	R5010	1PC65255RC212AA1	1PC65255RC212AA1	STC50	120,710
		R587	1PC65255TC412AA1	1PC65255TC412AA1	STC58	120,700
400	4	RL449T	1PC65254UB212AA1	1PC65254UB212AA1	STC44	84,390
		R586	1PC65255TB312AA1	1PC65255TB312AA1	STC58	89,760
	6	R5011	1PC65255RC812AA1	1PC65255RC812AA1	STC50	123,950
		R587	1PC65255TC512AA1	1PC65255TC512AA1	STC58	129,250
450	4	R5010	1PC65255RB212AA1	1PC65255RB212AA1	STC50	90,700
		R587	1PC65255TB512AA1	1PC65255TB512AA1	STC58	91,620
	6	R589	1PC65255UC412AA1	1PC65255UC412AA1	STC58	140,180
500	4	R5011	1PC65255RB812AA1	1PC65255RB812AA1	STC50	95,350
		R587	1PC65255TB612AA1	1PC65255TB612AA1	STC58	96,310
	6	R5810	1PC65255UC512AA1	1PC65255UC512AA1	STC58	149,950
600	4	R588	1PC65255TB712AA1	1PC65255TB712AA1	STC58	102,520
	6	R5811	1PC65255UC612AA1	1PC65255UC612AA1	STC58	157,660

Características técnicas

HS100 Motor vertical flecha hueca

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 carga	3/4 carga	Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
5	3505	184TP	2	6	46	J	88.2	89.1	88.5	78.1	85.9	88.2	7.5	170	420	15	29	B
	1755	184TP	3	6.5	46	J	89.2	90	89.5	63.6	75.1	80.5	15	220	350	14	29	B
7.5	3520	213TP	3	8.8	63	H	89.6	90.1	89.5	78.5	86.8	89.2	11	180	490	17	30	B
	1765	213TP	5	9.7	63	H	90.7	91.7	91.7	60.5	72.3	78.9	22	270	450	25	42	B
10	3515	215TP	3.5	11.5	81	H	91	91.1	90.2	81.5	88.8	90.3	15	180	440	14	28	B
	1755	215TP	6.1	12.5	81	H	91.7	92.2	91.7	63.8	76.2	81.7	30	270	410	20	36	B
15	3530	254TP	5.1	17.5	116	G	90.7	91.3	91	80.6	87.4	88.2	22	210	260	24	48	B
	1770	254TP	8.5	19	116	G	92.3	92.8	92.4	64.5	74.7	80	44	185	235	21	33	B
20	3515	256TP	5.2	22.5	145	G	92.1	91.6	91	86.2	91.3	91.5	30	185	230	20	45	B
	1770	256TP	10.5	25	145	G	93.1	93.4	93	65.3	75.9	80.5	60	185	240	15	33	B
25	3525	284TP	7	29	183	G	91.4	92.2	91.7	81	86	88	37	160	250	16	30	B
	1775	284TP	11	30	183	G	93.5	94	93.6	71	80	84	74	180	250	24	44	B
30	3530	286TP	8.5	34	218	G	91.4	92.2	91.7	84	89	90	45	160	250	16	30	B
	1775	286TP	12	35	218	G	93.9	94.1	93.6	73	82	85	89	180	250	24	44	B
40	3535	324TP	12	45	290	G	94	94.1	93.6	80	87	89	60	150	250	22	45	B
	1780	324TP	15	46	290	G	94.3	94.1	94.1	75	83	86	118	180	230	22	45	B
50	3535	326TP	15	55	363	G	93.8	94.1	93.6	82	89	91	74	150	250	18	37	B
	1780	326TP	20	58	363	G	94.8	95	94.5	72	81	85	148	170	230	22	45	B
60	3565	364TP	19	68	435	G	93.8	94.1	93.6	80	86	88	89	160	250	16	28	B
	1780	364TP	21	68	435	G	95.2	95.4	95	77	85	87	177	180	240	26	38	B
75	3565	365TP	22	86	543	G	93.7	94.3	94.1	81	86	88	111	160	260	16	27	B
	1780	365TP	25	85	543	G	95.6	95.8	95.4	78	85	87	221	180	240	25	35	B
100	3570	405TP	19	108	725	G	94.6	94.7	94.1	89	91	92	147	120	200	25	45	B
	1780	405TP	30	113	725	G	95.8	96	95.4	80	86	87	295	180	200	25	35	B
125	1785	444TP	45	143	908	G	95.4	95.6	95.4	78	84	86	368	160	200	20	25	B
150	1785	445TP	52	170	1085	G	95.7	96	95.8	78	84	86	441	150	200	20	30	B
200	1785	445TP	73	228	1450	G	96.2	96.5	96.2	75	83	85	588	160	200	18	25	B
250	1785	449TP	90	278	2100	H	96.1	96.3	96.2	78	85	87	735	140	200	18	25	A
300	1785	449TP	114	338	2400	H	96.1	96.3	96.2	75	83	86	882	140	200	22	30	A

Datos típicos a 460V 60Hz

GP100 / JM100 Motor uso general y uso bomba

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
1	3520	143T	0.7	1.4	12	L	79.3	82.1	82.5	65.2	77.4	81.1	1.5	175	380	12	16	B
	1755	143T	0.8	1.4	13	M	83.4	85.4	85.5	58.4	71.5	78.2	3	295	380	18	26	B
	1165	145T	1	1.6	11	K	80.2	82.5	82.5	50.2	63.3	70.9	4.5	260	350	18	31	B
	870	182T	1.5	2.1	9	J	77	80	81.5	36	47	56	6	160	280	50	68	B
1.5	3525	143T	1.1	2	19	M	80	83.2	84	64.2	77	83.6	2.2	270	450	14	19	B
	1740	145T	1.1	2.1	19	M	85.8	87	86.5	58.5	71.8	77.3	4.5	330	420	15	21	B
	1160	182T	1.4	2.4	15	J	85.3	87.6	87.5	48.4	58.4	66.9	6.8	205	330	34	46	B
	865	184T	2.3	3	17	L	78.5	82	82.5	35	47	56	9	160	280	43	63	B
2	3515	145T	1.2	2.5	23	L	84	85.7	85.5	69	81.3	87.6	2.9	250	420	13	18	B
	1740	145T	1.5	2.8	24	L	86	87.2	86.5	57.8	70.8	77.3	6	320	390	14	22	B
	1160	184T	1.9	3.2	20	J	87.5	88.7	88.5	46.5	58.8	66.1	9.1	240	310	23	32	B
	870	213T	2	3.3	16	H	84	84.5	84	51	63	67	12	170	290	22	38	B
3	3520	182T	1.7	3.8	30	J	84.2	86.3	86.5	69.5	79.8	85.5	4.4	185	380	20	30	B
	1760	182T	2.1	4	33	K	87.8	89.4	89.5	59.5	71.7	78.5	9	235	360	17	29	B
	1175	213T	2.5	4.3	32	K	87.8	89.3	89.5	52.1	65.4	73	13.4	265	470	23	35	B
	870	215T	3	4.8	25	H	85.5	86.5	85.5	45	59	68	18	175	290	19	31	B
5	3505	184T	2	6	46	J	88.2	89.1	88.5	78.1	85.9	88.2	7.5	170	420	15	29	B
	1755	184T	3	6.5	46	J	89.2	90	89.5	63.6	75.1	80.5	15	220	350	14	29	B
	1165	215T	3.5	6.7	46	J	89.5	90.1	89.5	59.4	71.4	78.1	26.5	220	380	14	21	B
	880	254T	5.5	8.5	33	G	85.5	87	86.5	43	54	61	30	155	210	65	115	B
7.5	3520	213T	3	8.8	63	H	89.6	90.1	89.5	78.5	86.8	89.2	11	180	490	17	30	B
	1765	213T	5	9.7	63	H	90.7	91.7	91.7	60.5	72.3	78.9	22	270	450	25	42	B
	1175	254T	5	10	63	H	91.1	91.5	91	58.4	70.2	77.2	33	165	260	26	45	B
	875	256T	7.9	13	50	G	87	88	87.5	44	55	62	45	165	200	50	100	B
10	3515	215T	3.5	11.5	81	H	91	91.1	90.2	81.5	88.8	90.3	15	180	440	14	28	B
	1755	215T	6.1	12.5	81	H	91.7	92.2	91.7	63.8	76.2	81.7	30	270	410	20	36	B
	1175	256T	6.3	13.5	81	H	91.4	91.6	91	61	71.6	76.2	45	165	250	18	38	B
	885	284T	11	17	81	H	88.2	89.8	90.2	42	53	61	59	160	240	15	30	B
15	3530	254T	5.1	17.5	116	G	90.7	91.3	91	80.6	87.4	88.2	22	210	260	24	48	B
	1770	254T	8.5	19	116	G	92.3	92.8	92.4	64.5	74.7	80	44	185	235	21	33	B
	1180	284T	11	21	116	G	90.9	91.8	91.7	53	66	73	67	150	240	22	48	B
	885	286T	14	23	116	G	89.4	90.6	91	47	59	66	89	160	240	18	35	B
20	3515	256T	5.2	22.5	145	G	92.1	91.6	91	86.2	91.3	91.5	30	185	230	20	45	B
	1770	256T	10.5	25	145	G	93.1	93.4	93	65.3	75.9	80.5	60	185	240	15	33	B
	1180	286T	13	27	145	G	91.2	92	91.7	57	69	76	89	150	240	20	45	B
	885	324T	18	32	145	G	90	90.8	91	46	58	65	119	140	200	15	35	B

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frío (seg)	
25	3525	284TS	7	29	183	G	91.4	92.2	91.7	81	86	88	37	160	250	16	30	B
	1775	284T	11	30	183	G	93.5	94	93.6	71	80	84	74	180	250	24	44	B
	1185	324T	14	33	183	G	92.7	93.2	93	62	72	76	111-	170	240	28	54	B
	885	326T	22	40	183	G	90.4	91.2	91	48	59	65	149	150	200	22	40	B
30	3530	286TS	8.5	34	218	G	91.4	92.2	91.7	84	89	90	45	160	250	16	30	B
	1775	286T	12	35	218	G	93.9	94.1	93.6	73	82	85	89	180	250	24	44	B
	1185	326T	15	39	218	G	93.1	93.5	93	61	73	77	133	170	220	26	52	B
	885	364T	26	47	218	G	90.6	92	91.7	49	61	65	178	150	200	22	40	B
40	3535	324TS	12	45	290	G	94	94.1	93.6	80	87	89	60	150	250	22	45	B
	1780	324T	15	46	290	G	94.3	94.1	94.1	75	83	86	118	180	230	22	45	B
	1185	364T	19	49	290	G	94.4	94.6	94.1	68	77	81	177	190	220	29	55	B
	885	365T	36	63	290	G	90.7	92	91.7	49	60	65	237	150	200	25	40	B
50	3535	326TS	15	55	363	G	93.8	94.1	93.6	82	89	91	74	150	250	18	37	B
	1780	326T	20	58	363	G	94.8	95	94.5	72	81	85	148	170	230	22	45	B
	1185	365T	24	62	363	G	94	94.3	94.1	67	76	80	222	190	220	29	55	B
60	3565	364TS	19	68	435	G	93.8	94.1	93.6	80	86	88	89	160	250	16	28	B
	1780	364T	21	68	435	G	95.2	95.4	95	77	85	87	177	180	240	26	38	B
	1185	404T	28	74	435	G	94.2	94.7	94.5	65	76	80	266	180	220	25	50	B
75	3565	365TS	22	86	543	G	93.7	94.3	94.1	81	86	88	111-	160	260	16	27	B
	1780	365T	25	85	543	G	95.6	95.8	95.4	78	85	87	221	180	240	25	35	B
100	3570	405TS	19	108	725	G	94.6	94.7	94.1	89	91	92	147	120	200	25	45	B
	1780	405T	30	113	725	G	95.8	96	95.4	80	86	87	295	180	200	25	35	B
	1185	444T	39	117	725	G	95.1	95.3	95	73	81	84	443	160	200	30	35	B
125	3575	444TS	32	138	908	G	94.5	95.1	95	84	88	89	184	120	200	18	23	B
	1785	444T	45	143	908	G	95.4	95.6	95.4	78	84	86	368	160	200	20	25	B
	1185	445T	48	144	908	G	95.1	95.4	95	74	82	85	554	160	200	25	35	B
150	3575	445TS	37	164	1085	G	94.2	95	95	84	89	90	220	120	200	15	18	B
	1785	445T	52	170	1085	G	95.7	96	95.8	78	84	86	441	150	200	20	30	B
	1190	447T	59	172	1085	G	95.6	96	95.8	73	82	85	662	140	200	28	43	B
200	3575	445TS	44	216	1450	G	95.3	95.6	95.4	83	90	91	294	120	200	16	20	B
	1785	445T	73	228	1450	G	96.2	96.5	96.2	75	83	85	588	160	200	18	25	B
	1190	447T	73	227	1450	G	95.6	96.2	95.8	75	83	86	883	125	200	25	32	B

Datos típicos a 460V 60Hz

SD100 / SD100 IEEE Motor uso severo

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
1	3520	143T	0.7	1.4	12	L	79.3	82.1	82.5	65.2	77.4	81.1	1.5	175	380	12	16	B
	1755	143T	0.8	1.4	13	M	83.4	85.4	85.5	58.4	71.5	78.2	3	295	380	18	26	B
	1165	145T	1	1.6	11	K	80.2	82.5	82.5	50.2	63.3	70.9	4.5	260	350	18	31	B
	870	182T	1.5	2.1	9	J	77	80	81.5	36	47	56	6	160	280	50	68	B
1.5	3525	143T	1.1	2	19	M	80	83.2	84	64.2	77	83.6	2.2	270	450	14	19	B
	1740	145T	1.1	2.1	19	M	85.8	87	86.5	58.5	71.8	77.3	4.5	330	420	15	21	B
	1160	182T	1.4	2.4	15	J	85.3	87.6	87.5	48.4	58.4	66.9	6.8	205	330	34	46	B
	865	184T	2.3	3	17	L	78.5	82	82.5	35	47	56	9	160	280	43	63	B
2	3515	145T	1.2	2.5	23	L	84	85.7	85.5	69	81.3	87.6	2.9	250	420	13	18	B
	1740	145T	1.5	2.8	24	L	86	87.2	86.5	57.8	70.8	77.3	6	320	390	14	22	B
	1160	184T	1.9	3.2	20	J	87.5	88.7	88.5	46.5	58.8	66.1	9.1	240	310	23	32	B
	870	213T	2	3.3	16	H	84	84.5	84	51	63	67	12	170	290	22	38	B
3	3520	182T	1.7	3.8	30	J	84.2	86.3	86.5	69.5	79.8	85.5	4.4	185	380	20	30	B
	1760	182T	2.1	4	33	K	87.8	89.4	89.5	59.5	71.7	78.5	9	235	360	17	29	B
	1175	213T	2.5	4.3	32	K	87.8	89.3	89.5	52.1	65.4	73	13.4	265	470	23	35	B
	870	215T	3	4.8	25	H	85.5	86.5	85.5	45	59	68	18	175	290	19	31	B
5	3505	184T	2	6	46	J	88.2	89.1	88.5	78.1	85.9	88.2	7.5	170	420	15	29	B
	1755	184T	3	6.5	46	J	89.2	90	89.5	63.6	75.1	80.5	15	220	350	14	29	B
	1165	215T	3.5	6.7	46	J	89.5	90.1	89.5	59.4	71.4	78.1	26.5	220	380	14	21	B
	880	254T	5.5	8.5	33	G	85.5	87	86.5	43	54	61	30	155	210	65	115	B
7.5	3520	213T	3	8.8	63	H	89.6	90.1	89.5	78.5	86.8	89.2	11	180	490	17	30	B
	1765	213T	5	9.7	63	H	90.7	91.7	91.7	60.5	72.3	78.9	22	270	450	25	42	B
	1175	254T	5	10	63	H	91.1	91.5	91	58.4	70.2	77.2	33	165	260	26	45	B
	875	256T	7.9	13	50	G	87	88	87.5	44	55	62	45	165	200	50	100	B
10	3515	215T	3.5	11.5	81	H	91	91.1	90.2	81.5	88.8	90.3	15	180	440	14	28	B
	1755	215T	6.1	12.5	81	H	91.7	92.2	91.7	63.8	76.2	81.7	30	270	410	20	36	B
	1175	256T	6.3	13.5	81	H	91.4	91.6	91	61	71.6	76.2	45	165	250	18	38	B
	875	284T	9.1	15	81	H	89.4	90.9	91	50	61	69	60	150	220	15	30	B
15	3530	254T	5.1	17.5	116	G	90.7	91.3	91	80.6	87.4	88.2	22	210	260	24	48	B
	1770	254T	8.5	19	116	G	92.3	92.8	92.4	64.5	74.7	80	44	185	235	21	33	B
	1180	284T	11	21	116	G	90.9	91.8	91.7	53	66	73	67	150	240	22	48	B
	875	286T	14	23	116	G	90.1	91.4	91	50	60	67	90	150	220	18	35	B
20	3515	256T	5.2	22.5	145	G	92.1	91.6	91	86.2	91.3	91.5	30	185	230	20	45	B
	1770	256T	10.5	25	145	G	93.1	93.4	93	65.3	75.9	80.5	60	185	240	15	33	B
	1180	286T	13	27	145	G	91.2	92	91.7	57	69	76	89	150	240	20	45	B
	880	324T	18	31	145	G	90	91.2	91	50	61	67	119	140	200	15	35	B
25	3525	284TS	8	29	183	G	92	92.2	91.7	80	85	88	37	160	250	16	30	B
	1775	284T	11	30	183	G	93.5	94	93.6	71	80	84	74	180	250	24	44	B
	1185	324T	14	33	183	G	92.7	93.2	93	62	72	76	111	170	240	28	54	B
	880	326T	22	38	183	G	89.2	90.5	90.2	50	61	68	149	150	200	22	40	B

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frío (seg)	
30	3525	286TS	9.5	34	218	G	92	92.2	91.7	84	89	90	45	160	250	16	30	B
	1775	286T	12	35	218	G	93.9	94.1	93.6	73	82	85	89	180	250	24	44	B
	1185	326T	15	39	218	G	93.1	93.5	93	64	73	77	133	170	220	26	52	B
	885	364T	26	47	218	G	89.9	91.3	91	50	62	66	178	150	200	22	40	B
40	3535	324TS	12	45	290	G	94	94.1	93.6	80	87	89	60	150	250	22	45	B
	1780	324T	15	46	290	G	94.3	94.1	94.1	75	83	86	118	180	230	22	45	B
	1185	364T	18	49	290	G	94.4	94.1	94.1	70	79	81	177	190	220	29	55	B
	885	365T	36	63	290	G	90.7	92	91.7	49	60	65	237	150	200	25	40	B
50	3535	326TS	15	55	363	G	93.8	94.1	93.6	82	89	91	74	150	250	18	37	B
	1780	326T	19	58	363	G	94.8	95	94.5	74	82	85	148	170	230	22	45	B
	1185	365T	24	62	363	G	94	94.3	94.1	67	76	80	222	190	220	29	55	B
	885	404T	28	67	363	G	93	93.1	92.4	64	73	76	297	140	200	25	40	B
60	3565	364TS	19	68	435	G	93.8	94.1	93.6	80	86	88	89	160	250	16	28	B
	1780	364T	19	68	435	G	95.2	95.4	95	77	85	87	177	180	240	26	38	B
	1185	404T	28	74	435	G	94.2	94.7	94.5	65	76	80	266	180	220	25	50	B
	885	405T	30	78	435	G	93	93.1	92.4	66	75	78	356	140	200	30	35	B
75	3565	365TS	22	86	543	G	93.7	94.3	94.1	81	86	88	111	160	260	16	27	B
	1780	365T	25	85	543	G	95.6	95.8	95.4	78	85	87	221	180	240	25	35	B
	1185	405T	34	93	543	G	94.7	94.9	94.5	68	77	80	332	180	220	33	45	B
100	3570	405TS	19	108	725	G	94.6	94.7	94.1	90	92	92	147	120	200	25	45	B
	1780	405T	30	113	725	G	95.8	96	95.4	80	86	87	295	180	200	25	35	B

Datos típicos a 460V 60Hz

SD200 / SD200 841 Motor uso severo armazón 440

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
125	3575	444TS	57	145	908	G	94.8	95.4	95.4	70	80.5	85	185	150	300	18	23	B
	1785	444T	63	154	908	G	95.2	95.6	95.4	66.3	76	80	366	200	280	20	25	B
150	3575	445TS	58	170	1085	G	95.1	95.8	95.8	75.1	83.2	86.5	218	160	290	15	18	B
	1785	445T	79	187	1085	G	96.3	96.3	96.2	63.1	73.6	78	440	230	290	20	30	B
200	3570	447TS	75	225	1450	G	95.8	96.2	96.2	75.7	83.4	86.5	294	160	280	16	20	B
	1785	447T	100	247	1450	G	96.3	96.3	96.2	65	74.9	79	587	220	280	18	25	B
250	3570	449TS	97	275	1825	G	95.8	96.2	96.2	75	83.5	87.5	370	170	290	12	18	B
	1785	449T	120	305	1825	G	96.6	96.5	96.2	65.8	76	80	735	200	220	18	25	B
300	3570	449TS	99	322	2200	G	95.9	96.3	96.2	82	88	90	441	160	280	12	13	B
	1785	449T	144	365	2200	G	96.8	96.6	96.2	66.9	80	80	882	200	220	22	30	B
350	3570	L449TS	102	380	2550	G	95.5	96.1	96.2	83.4	88.5	90	515	170	300	20	26	B
	1785	L449T	156	421	2550	G	96.1	96.2	96.2	67.6	77	81	1028	235	235	25	32	B
400	3570	L449TS	111	432	2900	G	95.7	96.2	96.2	83.9	88.9	90	586	170	300	17	24	B
	1785	L449T	183	487	2900	G	96.2	96.3	96.2	66.1	76.1	80	1179	235	235	21	26	B

Datos típicos a 460V 60Hz

XP100 Motor a prueba de explosión

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
1	1760	143T	0.7	1.4	13.7	M	83.4	85.4	85.5	58.4	71.5	78.2	3	295	380	18	26	B
	1165	145T	1	1.6	11	K	80.2	82.5	82.5	50.2	63.3	70.9	4.5	260	350	18	31	B
	870	182T	1.5	2.1	9	J	77	80	81.5	36	47	56	8	160	280	50	68	B
1.5	3525	143T	1.1	2	19	M	80	83.2	84	64.2	77	83.6	2.2	270	450	14	19	B
	1740	145T	1.1	2.1	19	M	85.8	87	86.5	58.5	71.8	77.3	4.5	330	420	15	21	B
	1160	182T	1.4	2.4	16	K	85.3	87.6	87.5	48.4	58.4	66.9	6.8	205	330	34	46	B
	865	184T	2.3	3	17	L	78.5	82	82.5	35	47	56	12	160	280	43	63	B
2	3515	145T	1.2	2.5	23	L	84	85.7	85.5	69	81.3	87.6	2.9	250	420	13	18	B
	1740	145T	1.5	2.7	24	L	86	87.2	86.5	57.8	70.8	77.3	6	320	390	14	22	B
	1160	184T	1.9	3.2	20	J	87.5	88.7	88.5	46.5	58.8	66.1	9.1	240	310	23	32	B
	870	213T	2	3.3	16	H	84	84.5	84	51	63	67	16	170	290	22	38	B
3	3520	182T	1.7	3.8	30	J	84.2	86.3	86.5	69.5	79.8	85.5	4.4	185	380	20	30	B
	1760	182T	2.1	4	33	K	87.8	89.4	89.5	59.5	71.7	78.5	9	235	360	17	29	B
	1175	213T	2.5	4.3	32	K	87.8	89.3	89.5	52.1	65.4	73	13.4	265	470	23	35	B
	870	215T	3	4.8	25	H	85.5	86.5	85.5	45	59	68	24	175	290	19	31	B
5	3505	184T	2	6	46	J	88.2	89.1	88.5	78.1	85.9	88.2	7.5	170	420	15	29	B
	1755	184T	3	6.4	50	J	89.2	90	89.5	63.6	75.1	80.5	15	220	350	14	29	B
	1165	215T	3.5	6.7	46	J	89.5	90.1	89.5	59.4	71.4	78.1	26.5	220	380	14	21	B
	880	254T	5.5	8.8	33	G	85.5	87	86.5	43	54	61	41	155	210	65	115	B
7.5	3520	213T	3	8.8	63	H	89.6	90.1	89.5	78.5	86.8	89.2	11	180	490	17	30	B
	1765	213T	5	9.7	63	H	90.7	91.7	91.7	60.5	72.3	78.9	22	270	450	25	42	B
	1175	254T	5	10	63	H	91.1	91.5	91	58.4	70.2	77.2	33	165	260	26	45	B
	875	256T	7.9	12.5	50	G	87	88	87.5	0.44	0.55	0.62	61	165	200	50	100	B
10	3515	215T	3.5	11.5	81	H	91	91.1	90.2	81.5	88.8	90.3	15	180	440	14	28	B
	1755	215T	6.1	12.5	81	H	91.7	92.2	91.7	63.8	76.2	81.7	30	270	410	20	36	B
	1175	256T	6.3	13.5	81	H	91.4	91.6	91	61	71.6	76.2	45	165	250	18	38	B
	885	284T	11	17	81	H	88.2	89.8	90.2	42	53	61	59	160	240	15	30	B
15	3530	254T	5.1	17.5	116	G	90.7	91.3	91	80.6	87.4	88.2	22	210	260	24	48	B
	1770	254T	8.5	19	116	G	92.3	92.8	92.4	64.5	74.7	80	44	185	235	21	33	B
	1180	284T	11	21	116	G	90.9	91.8	91.7	53	66	73	67	150	240	22	48	B
	885	286T	14	23	116	G	89.4	90.6	91	47	59	66	89	160	240	18	35	B
20	3515	256T	5.2	22.5	145	G	92.1	91.6	91	86.2	91.3	91.5	30	185	230	20	45	B
	1770	256T	10.5	25	145	G	93.1	93.4	93	65.3	75.9	80.5	60	185	240	15	33	B
	1180	286T	13	27	145	G	91.2	92	91.7	57	69	76	89	150	240	20	45	B
	885	324T	18	32	145	G	90	90.8	91	46	58	65	119	140	200	15	35	B
25	3525	284TS	7	29	183	G	91.4	92.2	91.7	81	86	88	37	160	250	16	30	B
	1775	284T	11	30	183	G	93.5	94	93.6	71	80	84	74	180	250	24	44	B
	1185	324T	14	33	183	G	92.7	93.2	93	62	72	76	111	170	240	28	54	B
	885	326T	22	40	183	G	90.4	91.2	91	48	59	65	149	150	200	22	40	B

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frío (seg)	
30	3530	286TS	8.5	34	218	G	91.4	92.2	91.7	84	89	90	45	160	250	16	30	B
	1775	286T	12	35	227	G	93.9	94.1	93.6	73	82	85	89	180	250	24	44	B
	1185	326T	15	39	218	G	93.1	93.5	93	61	73	77	133	170	220	26	52	B
	885	364T	18	41	210	G	90.6	92	91.7	49	61	65	178	150	200	22	40	B
40	3535	324TS	12	45	290	G	94	94.1	93.6	80	87	89	60	150	250	22	45	B
	1780	324T	15	46	290	G	94.3	94.1	94.1	75	83	86	118	180	230	22	45	B
	1185	364T	19	49	290	G	94.4	94.6	94.1	68	77	81	177	190	220	29	55	B
	885	365T	36	63	290	G	93	93.1	91.7	49	60	65	237	150	200	25	40	B
50	3535	326TS	15	55	363	G	93.8	94.1	93.6	82	89	91	74	150	250	18	37	B
	1780	326T	19	58	384	G	94.8	95	94.5	74	82	85	148	170	230	22	45	B
	1185	365T	24	62	363	G	94	94.3	94.1	67	76	80	222	190	220	29	55	B
	885	404T	28	67	363	G	93	93.1	92.4	64	73	76	297	140	200	25	40	B
60	3565	364TS	19	68	435	G	93.8	94.1	93.6	80	86	88	89	160	250	16	28	B
	1780	364T	21	68	435	G	95.2	95.4	95	77	85	87	177	180	240	26	38	B
	1185	404T	28	74	435	G	94.2	94.7	94.5	65	76	80	266	180	220	25	50	B
	885	405T	30	78	435	G	93	93.1	92.4	66	75	78	356	140	200	30	35	B
75	3565	365TS	22	86	543	G	93.7	94.3	94.1	81	86	88	111	160	260	16	27	B
	1780	365T	25	85	543	G	95.6	95.8	95.4	78	85	87	221	180	240	25	35	B
	1185	405T	34	93	543	G	94.7	94.9	94.5	68	77	80	332	180	220	33	45	B
	885	444T	37	94	543	G	93.5	93.9	93.6	67	76	80	445	135	200	25	32	B
100	3570	405TS	19	108	725	G	94.6	94.7	94.1	90	92	92	147	120	200	25	45	B
	1780	405T	30	113	725	G	95.8	96	95.4	80	86	87	295	180	200	25	35	B
	1185	444T	39	117	725	G	95.1	95.3	95	73	81	84	443	160	200	30	35	B
	885	445T	48	123	725	G	94.2	94.5	94.1	70	78	81	593	130	200	22	30	B
125	3575	444TS	32	138	908	G	94.5	95.1	95	84	88	89	184	120	200	18	23	B
	1785	444T	45	143	908	G	95.4	95.6	95.4	78	84	86	368	160	200	20	25	B
	1185	445T	48	144	908	G	95.1	95.4	95	74	82	85	554	160	200	25	35	B
	885	447T	54	152	908	G	94.6	94.7	94.1	70	79	82	742	130	200	20	30	B
150	3575	445TS	37	164	1085	G	94.8	95.2	95	84	89	90	220	120	200	15	18	B
	1785	445T	52	170	1085	G	95.7	96	95.8	78	84	86	441	150	200	20	30	B
	1190	447T	59	172	1085	G	95.6	96	95.8	73	82	85	662	140	200	28	43	B
	885	449T	61	180	1085	G	94.3	94.5	94.1	72	80	83	890	130	200	20	25	B
200	3575	445TS	44	216	1450	G	95.3	95.6	95.4	88	90	91	294	120	200	16	20	B
	1785	445T	73	228	1450	G	96.2	96.5	96.2	75	83	85	588	160	200	18	25	B
	1190	447T	73	227	1450	G	95.6	96.2	95.8	75	83	86	883	125	200	25	32	B
	885	449T	78	240	1450	G	95	95	94.5	71	79	83	1187	125	200	15	25	B
250	3575	449TS	45	265	1825	G	95.7	96	95.8	89	91	91	368	120	200	12	18	B
	1785	449T	90	278	2100	H	96.1	96.3	96.2	78	85	87	735	140	200	18	25	A
	1190	449T	86	281	2050	H	95.7	96	95.8	81	86	87	1104	120	200	20	25	A
300	3570	449TS	68	325	2200	G	95.2	95.8	95.8	86	90	91	441	100	200	12	13	B
	1785	449T	114	338	2400	H	96.1	96.3	96.2	75	83	86	882	140	200	22	30	A

Datos típicos a 460V 60Hz

SD200 Motor uso severo armazón 500

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
350	1190	5010	140	410	2550	G	96.6	96.6	96.2	74.3	81.5	84.1	1543	270	250	30	35	B
400	3585	509S	85	430	2900	G	96	96.4	96.5	85.1	89.6	90.8	585	190	230	23	28	B
	1790	509	140	460	2900	G	96.2	96.7	96.5	76.3	81.8	84.4	1174	230	250	19	23	B
	1190	5011	160	470	2900	G	96.6	96.6	96.2	74.3	81.5	84.1	1763	270	250	30	35	B
450	3585	5010S	100	480	3250	G	96	96.4	96.5	85.1	89.6	90.8	659	190	230	23	28	B
	1790	5010	150	515	3250	G	96.4	96.7	96.5	76.7	82.7	84.8	1325	230	250	17	21	B
	1190	L5011	170	525	3250	G	96.6	96.6	96.2	74.3	81.5	84.1	1984	270	250	30	35	B
500	3585	5011S	105	535	3625	G	96	96.4	96.5	85.1	89.6	90.8	732	190	230	19	24	B
	1790	5011	160	570	3625	G	96.5	96.8	96.7	78.2	85.3	84.9	1469	230	250	18	22	B
	1190	5012	185	580	3625	G	96.6	96.6	96.2	74.3	81.5	84.1	2204	270	250	30	35	B
600	3585	5012S	145	650	4250	G	96.3	96.8	96.7	80.6	87	89.1	878	190	230	17	22	NA
	1790	5012	190	686	4400	G	96.6	96.9	96.7	77.5	83.6	84.7	1767	230	250	19	23	NA
	1190	5013	245	695	4518	G	96.6	96.6	96.2	74.3	81.5	84.1	26449	270	250	30	35	NA
700	3585	5013S	160	750	5285	G	94.8	95.6	95.8	86.5	90.4	91.1	1025	250	290	23	28	NA
	1790	5013	305	830	5395	G	97.3	97.2	96.7	81.2	85.7	81.7	2056	230	250	18	22	NA
800	3585	5013S	210	870	6300	G	95.1	96	96.2	82.4	87.7	89.4	1172	250	290	19	24	NA

Datos típicos a 460V 60Hz


DP200 Motor uso severo Crush+

Potencia HP	Velocidad nominal	Armazón	Corriente (A)			Código KVA/ HP	Eficiencia nominal (%)			Factor de potencia			Par			Tiempo máximo a		Diseño NEMA
			Sin Carga	Tensión nominal	Rotor bloqueado		1/2 Carga		Plena carga	1/2 Carga	3/4 carga	Plena carga	Plena carga Lb-FT	Rotor bloqueado	Par máximo Tk/Tn (%)	Caliente (seg)	Frio (seg)	
100	1,191	R444T	86	105	128	H	94.5	95	95	57.6	70	76.6	440	170	260	30	35	A
125	1,788	R444T	109	134	164	H	95.4	95.6	95.4	56.4	68.4	74.6	367	235	340	20	25	A
	1,190	R445T	104	129	158	H	94.7	95.1	95	59.2	71.4	77.8	552	170	260	25	35	A
150	1,788	R445T	128	158	194	H	96	96.1	95.8	57.6	69.4	75.3	440	240	340	20	30	A
	1,190	R447T	139	166	198	J	94.9	95.6	95.8	53.3	66.6	74.5	662	200	300	28	43	A
200	1,787	R447T	162	205	254	H	96.4	96.5	96.2	59.9	71.3	76.5	587	250	340	18	25	A
	1,190	R449T	167	206	250	H	95.2	95.8	95.8	58.9	71.4	78.5	884	200	280	25	32	A
250	1,787	R449T	193	247	309	H	96.4	96.4	96.2	62.8	73.7	78.4	732	250	340	18	25	A
	1,189	R449T	222	268	310	H	95.2	95.8	95.8	55.5	68.5	79.3	1,107	200	300	20	25	B
	1,192	R586	175	231	293	H	95.5	96	95.8	70.5	79.5	83	1,098	250	330	30	35	A
300	1,786	R449T	240	303	383	H	96.7	96.8	96.2	60.8	71.8	76	882	250	260	22	30	A
	1,791	R586	214	282	356	H	95.3	96.1	96.2	69.5	78.6	82.3	879	250	330	19	23	A
	1,190	RL449T	261	317	386	H	95.3	95.8	95.8	56.6	69.5	76.6	1,331	200	300	26	33	A
	1,192	R586	213	280	356	H	95.7	96	95.8	69	78.4	82.3	1,321	250	320	30	35	A
350	1,785	RL449T	246	328	422	G	96.6	96.6	96.2	67.6	77	81	1,028	250	280	25	32	B
	1,192	R5010	258	333	417	H	96.3	96.4	96.2	65.9	76.6	81.4	1,543	250	320	30	35	A
	1,791	R586	253	330	418	H	95.4	96	96.2	68.5	77.7	81.6	1,025	250	330	19	23	A
	1,192	R587	258	333	417	H	96.3	96.4	96.2	65.9	76.6	81.4	1,543	250	320	30	35	A
400	1,785	RL449T	305	394	495	H	96.4	96.5	96.2	63.5	74	78.4	1,174	280	300	21	26	A
	1,193	R5011	298	382	478	H	96.2	96.4	96.2	65.2	76.1	81.1	1,763	270	330	30	35	A
	1,791	R586	291	379	479	H	95.5	96.1	96.2	67.7	77.2	81.3	1,172	260	330	19	23	A
	1,193	R587	298	382	478	H	96.2	96.4	96.2	65.2	76.1	81.1	1,763	270	330	30	35	A
450	1,791	R5010	317	418	531	H	95.9	96.5	96.5	69.4	78.6	82.3	1,317	260	330	17	21	A
	1,791	R587	317	418	531	H	95.9	96.5	96.5	69.4	78.6	82.3	1,317	260	330	17	21	A
	1,192	R589	312	413	529	H	96.3	96.5	96.2	70.1	79.2	82.8	1,985	260	330	30	35	A
500	1,790	R587	335	447	578	H	96.9	97	96.7	72.2	80.4	83.7	1,470	260	300	18	22	A
	1,790	R5011	335	447	578	H	96.9	97	96.7	72.2	80.4	83.7	1,470	260	300	18	22	A
	1,192	R5810	355	465	590	J	96.2	96.3	96.2	68.4	78.2	82.3	2,204	280	350	30	35	A
600	1,789	R588	396	534	691	G	97	97	96.7	73.1	80.8	83.5	1,755	250	300	19	23	-
	1,191	R5811	419	553	708	H	96.5	96.5	96.2	69.4	78.7	82.3	2,647	260	350	30	35	-

Datos típicos a 460V 60Hz

Dimensiones generales



HS100 Motor vertical flecha hueca

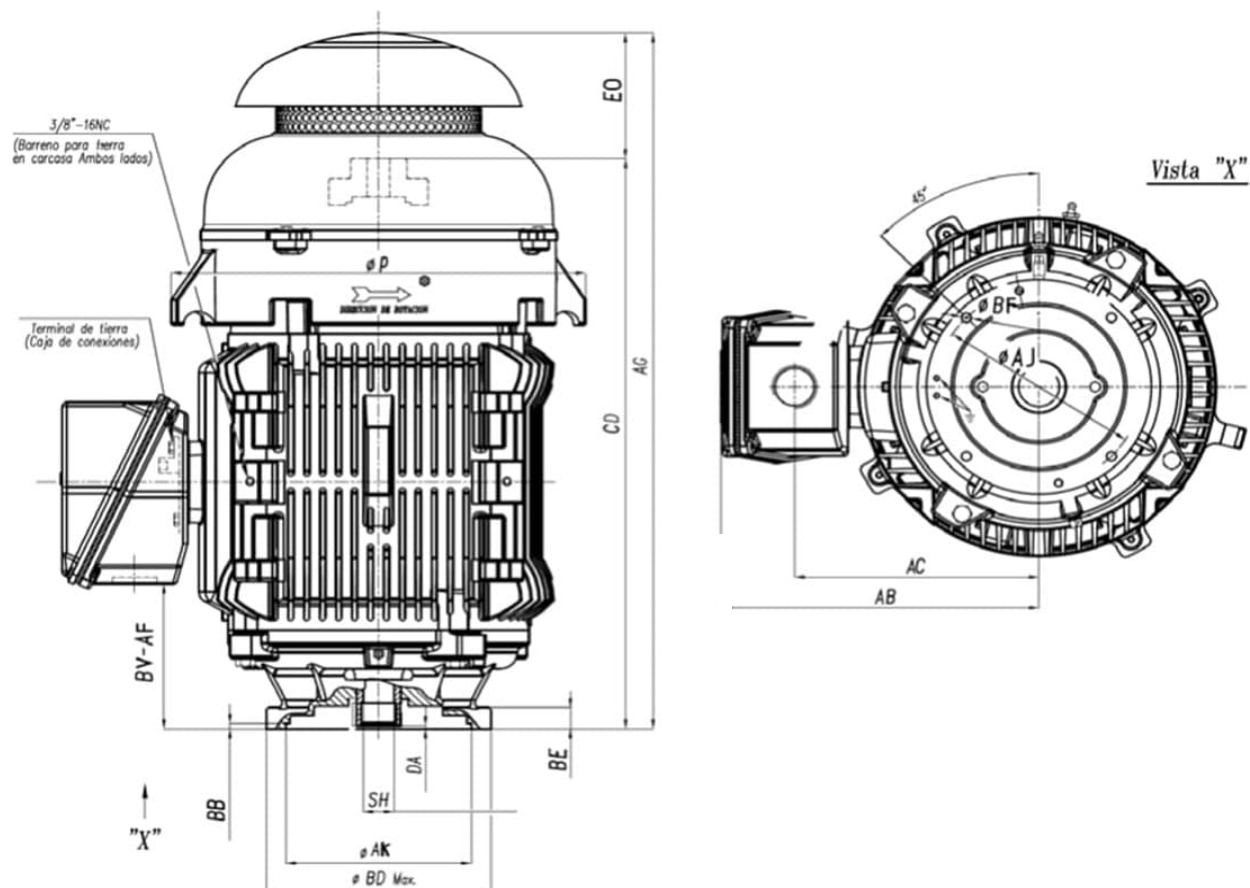

Armazón	AJØ	AKØ	BB min	BD max	BFØ	EO	CD	BV-AF	AG	AC	BE	SH	DA
180TP	9.13	8.25	0.25	10	0.44	4.18	19.2	5.06	23.4	6.22	0.79	1	0.13
210TP	9.13	8.25	0.25	10	0.44	5.37	22.8	5.33	28.2	7.89	0.83	1.38	0.12
250TP	9.13	8.25	0.25	10	0.44	4.58	26.12	7.44	30.7	8.66	0.83	1.38	0.28
280TP	9.13	8.25	0.25	10	0.44	5.85	26.6	6.5	32.4	10.9	0.9	1.38	0.15
320TP	14.8	13.5	0.25	16.5	0.69	6.33	32.8	8.28	39.1	12.6	0.88	1.88	0.28
360TP	14.8	13.5	0.25	16.5	0.69	6.54	36.4	7.1	42.9	14	1	1.88	0.28
400TP	14.8	13.5	0.25	16.5	0.69	6.63	43.9	10.4	50.5	15.1	1	2	0.28
444/5TP	14.8	13.5	0.25	19.8	0.69	8.67	43.2	9.7	51.9	15.1	1	2.69	0.28
447TP	14.8	13.5	0.25	19.8	0.69	8.67	46.7	11.5	55.4	15.1	1	2.69	0.28
449TP	14.8	13.5	0.25	19.8	0.69	8.67	51.7	14	60.4	15.1	1	2.69	0.28

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

HS100 Motor vertical flecha hueca

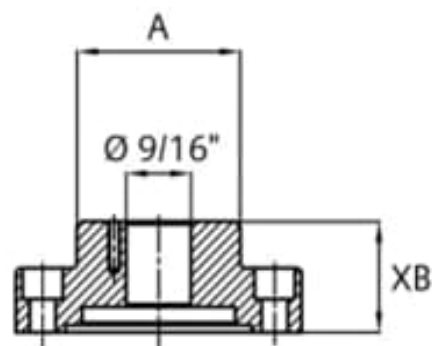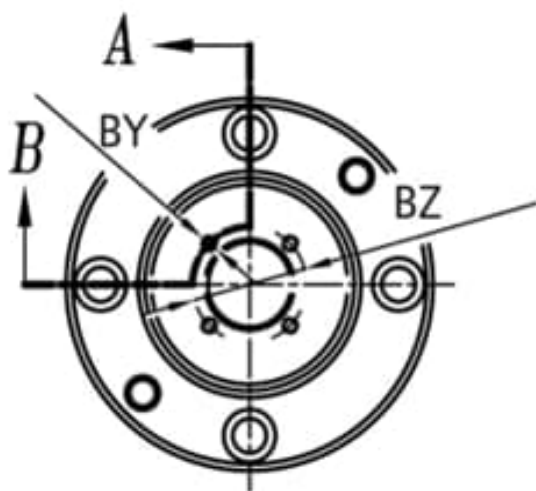

Sección A-B


Armazón	BZØ	BY	A	XB	Empuje axial max Kg	
					1 Bal. Lado carga	2 Bal. Lado carga
180TP	1.375	10/32" NF	2.24	2.16	351	
210TP	1.375	10/32" NF	2.24	2.16	444	
250TP	1.375	10/32" NF	2.24	2.16	684	
280TP	1.375	10/32" NF	2.52	2.16	869	
320TP	1.75	1/4"-20 NC	2.87	3.35	2100	
360TP	1.75	1/4"-20 NC	2.87	3.35	2800	
400TP	2.125	1/4"-20 NC	2.87	3.35	3200	5500 (12,127 lbs)
444/5TP	2.5	1/4"-20 NC	3.3	3.35	3200	5500 (12,127 lbs)
447/9TP	2.5	1/4"-20 NC	3.3	3.35	3200	5500 (12,127 lbs)

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

[← HOME](#)

GP100 Motor uso general


Armazón 140 - 320 Montaje estándar

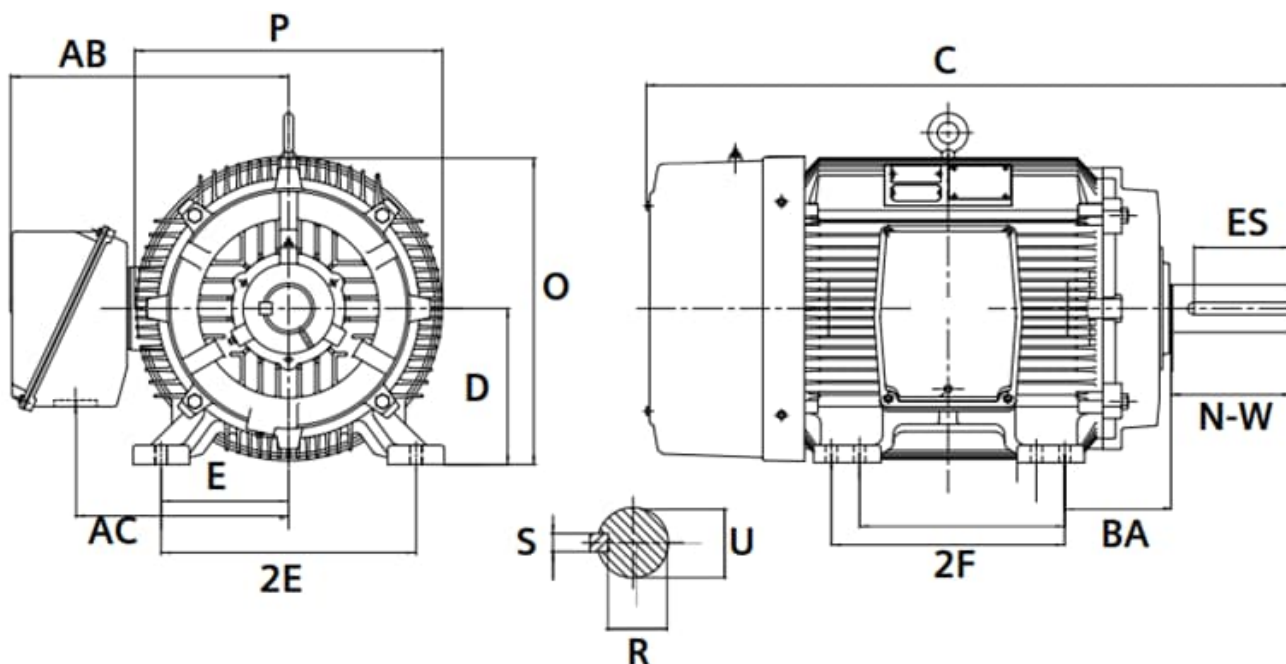


Armazón	Polos	C	2F	N-W	P	U	BA	AB	2E	D	O	Cuñero		
												R	S	ES
143T	Todos	13.4	4	2.25	7.98	0.88	2.25	6.9	5.5	3.5	7.55	0.77	0.19	1.41
145T	Todos	14.1	45781		8.2									
182T	Todos	15.7	4.5	2.75	9.64	1.13	2.75	7.8	7.5	4.5	9.2	0.99	0.25	1.81
184T	Todos	16.7	4.5/5.5		9.16									
213T	Todos	19.2	5.5	3.38	11.2	1.38	3.38	9.25	8.5	5.25	10.7	1.2	0.31	2.44
215T	Todos	20.7	5.5/7											
254T	Todos	24.4	8.25	4	13.1	1.63	4.25	10.2	10	6.25	12.8	1.42	0.38	2.91
256T	Todos	26.2	8.25/10											
284T	Todos	29.4	9.5	4.63	15.8	1.88	4.75	13.6	11	7	14.9	1.59	0.5	3.25
286T	Todos	29.4	11											
284TS	Todos	28	8.5	3.25	15.8	1.63	4.75	13.6	11	7	14.9	1.42	0.38	1.88
286TS	Todos	28	11											
324T	Todos	32.1	10.5	5.25	17.7	2.13	5.25	14.1	12.5	8	16.7	1.85	0.5	3.88
326T	Todos	32.1	12											
324TS	Todos	30.6	10.5	3.75	17.7	1.88	5.25	14.1	12.5	8	16.7	1.59	0.5	2
326TS	Todos	30.6	12											

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

Armazón 140 - 320 Montaje estándar

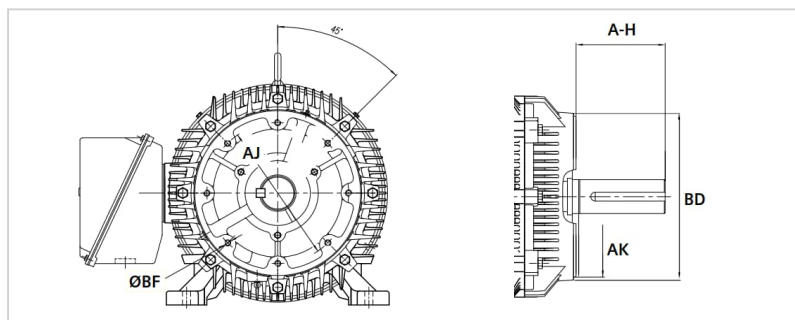

Armazón	Polos	Brida C						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
143/5TC	Todos	2.25	2.12	5.875	4.5	6.601	4	3/8-16" NC
182/4TC	Todos	2.75	2.62	7.25	8.5	8.9	4	1/2-13" NC
213/5TC	Todos	3.5	3.12	7.25	8.9	8.9	4	1/2-13" NC
254/6TC	Todos	4.25	3.75	7.25	8.5	9.3	4	1/2-13" NC
284/6TC	Todos	4.75	4.38	9	10.5	11.25	4	1/2-13" NC
284/6TSC	Todos		3					
324/6TC	Todos	5.25	5	11	12.5	14	4	5/8-11" NC
324/6TSC	Todos		3.5					

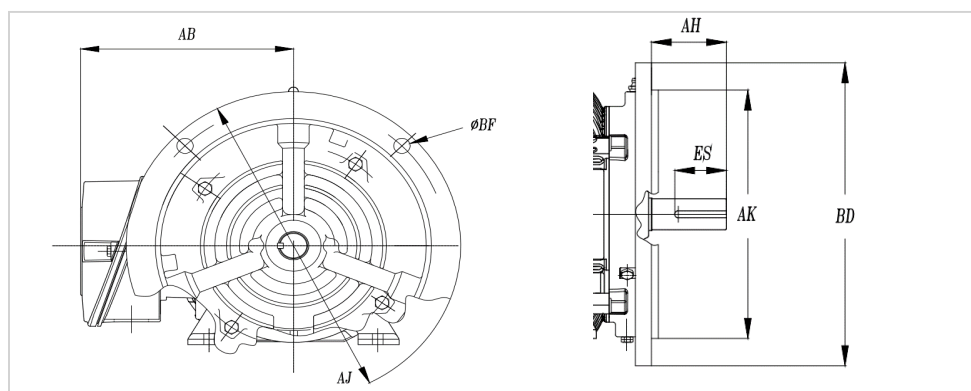


Armazón	Polos	Brida D					
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #
143/5TD	Todos	2.25	2.25	10	9	10.9	4
182/4TD	Todos	2.75	2.75	10	9	11	4
213/5TD	Todos	3.5	3.38	10	9	10.9	4
254/6TD	Todos	4.25	4	12.5	11	13.9	4
284/6TD	Todos	5.88	4.62	12.5	11	14	4
284/6TSD	Todos		3.25				
324/6TD	Todos	6.25	5.25	16	14	18	4
324/6TSD	Todos		3.75				

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

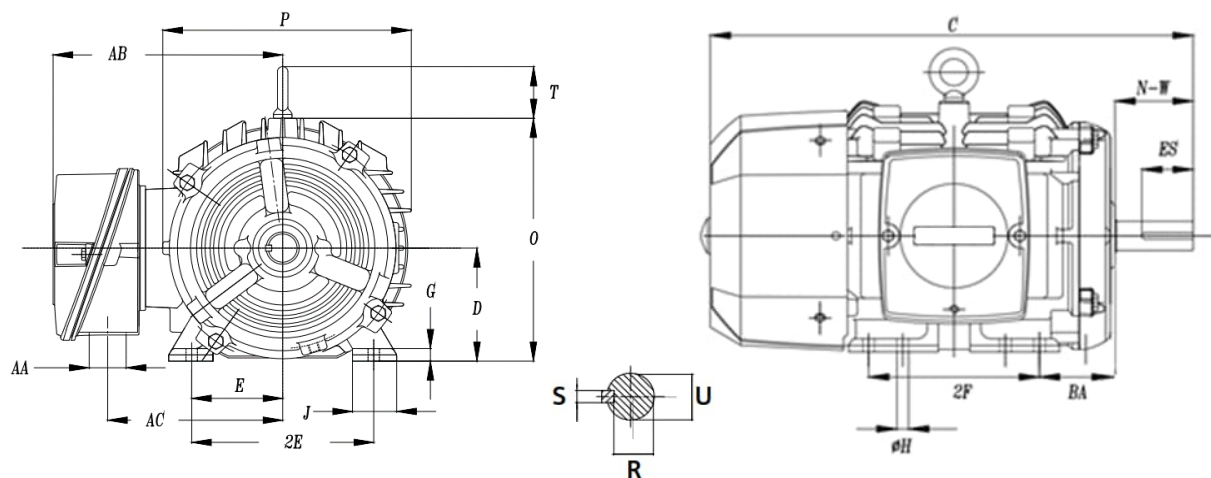[← HOME](#)
Armazón 360 – 440 Montaje estándar


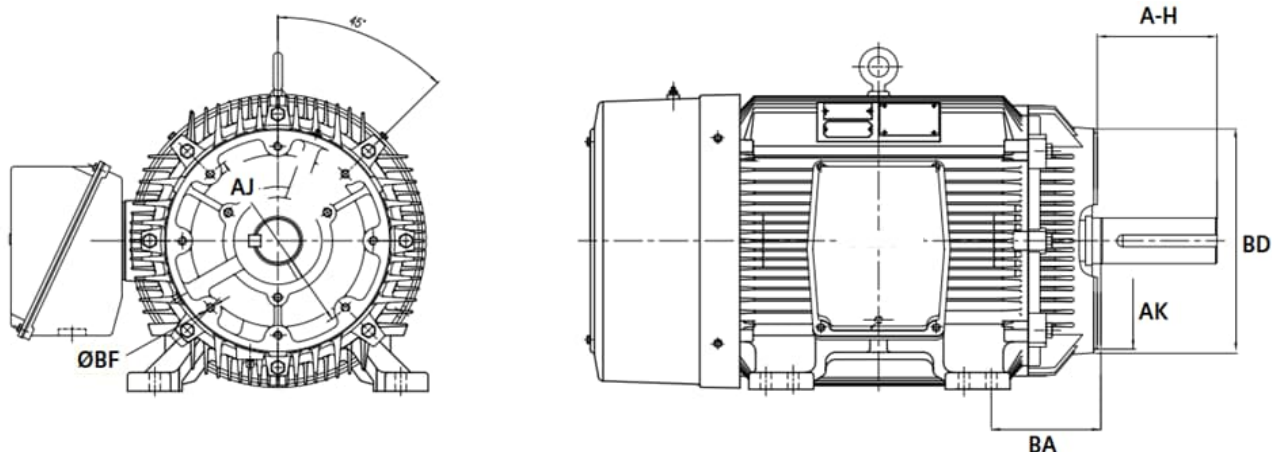
Armazón	Polos	C	2F	N-W	P	U	BA	AB	2E	D	O	Cuñero		
												R	S	ES
364T	Todos	35.5	11.3	5.88	19.6	2.38	5.88	17.6	14	9	18.5	2.02	0.625	4.25
365T	Todos	35.5	12.3	5.88	19.6	2.38	5.88	17.6	14	9	18.5	2.02	0.625	4.25
364TS	Todos	33.4	11.3	3.75	19.6	1.88	5.88	17.6	14	9	18.5	1.59	0.5	2
365TS	Todos	33.4	12.3	3.75	19.6	1.88	5.88	17.6	14	9	18.5	1.59	0.5	2
404T	Todos	39.5	12.3	7.25	19.6	2.88	6.62	17.7	16	10	19.6	2.45	0.75	5.63
405T	Todos	39.5	13.8	7.25	19.6	2.88	6.62	17.7	16	10	19.6	2.45	0.75	5.63
404TS	Todos	36.5	12.3	4.25	19.6	2.13	6.62	17.7	16	10	19.6	1.85	0.5	2.75
405TS	Todos	36.5	13.8	4.25	19.6	2.13	6.62	17.7	16	10	19.6	1.85	0.5	2.75
444T	Todos	45.6	14.5	8.5	21.8	3.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.88	0.875	6.88
445TS	Todos	45.6	16.5	8.5	21.8	3.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.88	0.875	6.88
444TS	Todos	41.8	14.5	4.75	21.8	2.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.02	0.625	3
445TS	Todos	41.8	16.5	4.75	21.8	2.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.02	0.625	3
447T	Todos	49.1	20	8.5	21.8	3.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.88	0.875	6.88
447TS	Todos	45.4	20	4.75	21.8	2.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.02	0.625	3
449T	Todos	54.1	25	8.5	21.8	3.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.88	0.875	6.88
449TS	Todos	50.3	25	4.75	21.8	2.38	7.5	18.9	18	11	21.8	2.02	0.625	3

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

[← HOME](#)

Armazón 360 – 440 Montaje con brida

Brida C



Armazón	Polos	Brida C						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
364/5TC	Todos	5.88	5.63	11	12.5	14	8	5/8-11" NC
364/5TSC	Todos	5.88	3.5	11	12.5	14	8	5/8-11" NC
404/5TC	Todos	6.62	7	11	12.5	15.5	8	5/8-11" NC
404/5TSC	Todos	6.62	4	11	12.5	15.5	8	5/8-11" NC
444TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8-11" NC
445TSC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8-11" NC
444TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8-11" NC
445TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8-11" NC
447TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8-11" NC
447TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8-11" NC
449TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8-11" NC
449TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8-11" NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas


Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

[← HOME](#)

Armazón 360 – 440 Montaje con brida

Brida D

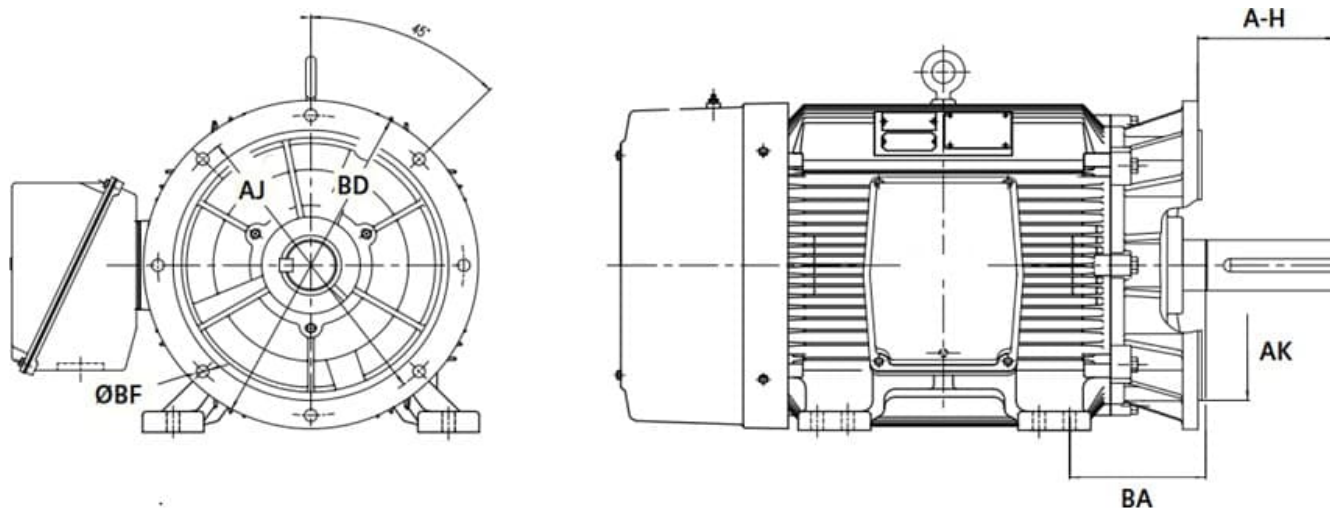

Armazón	Polos	Brida D						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
364/5TD	Todos	6.75	5.88	16	14	18	4	0.81
364/5TSD	Todos	6.75	3.75	16	14	18	4	0.81
404/5TD	Todos	7.12	7.25	20	18	22	8	0.81
404/5TSD	Todos	7.12	4.25	20	18	22	8	0.81
444TD	Todos	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
445TSD	Todos	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
444TSD	Todos	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
445TSD	Todos	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
447TD	Todos	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
447TSD	Todos	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
449TD	Todos	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
449TSD	Todos	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas


Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

← HOME

JM100 Motor uso bomba

Armazón 140 – 320

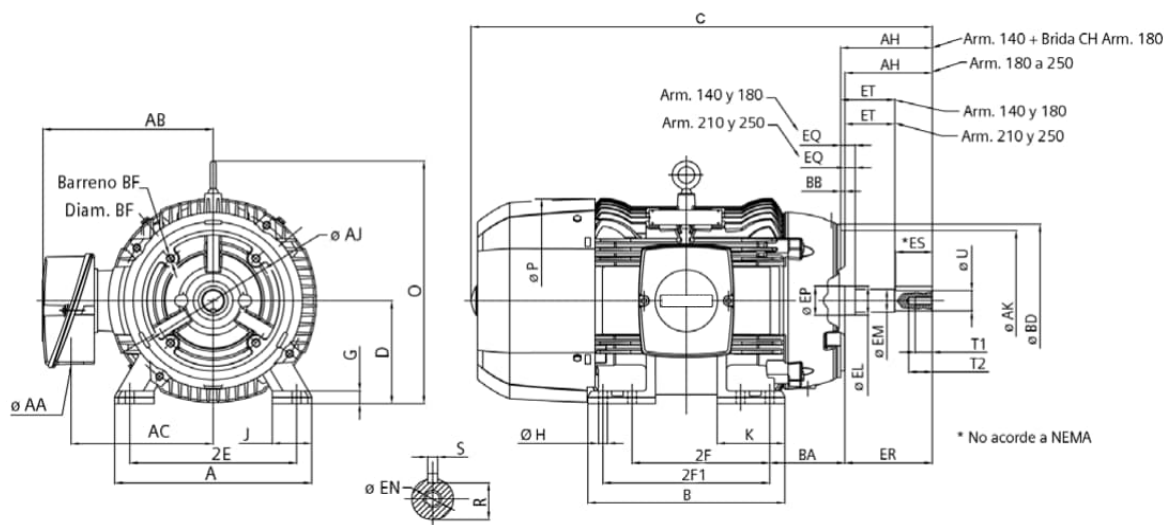

Armazón	øU	AH	øAJ	øAK	BB	EQ	øBD	BF	BF #
143JM	0.875	4.26	5.875	4.5	0.16	0.625	6.6	3/8-16NC	4
145JM	0.875	4.26	5.875	4.5	0.16	0.625	6.6	1/2-12NC	4
182JM	0.875	4.26	7.25	8.5	0.25	0.625	8.9	1/2-13NC	4
184JM	0.875	4.26	7.25	8.5	0.25	0.625	8.9	3/8-16NC	4
182JM CH	0.875	4.26	5.875	4.5	0.16	0.625	6.5	3/8-16NC	4
184JM CH	0.875	4.26	5.875	4.5	0.16	0.625	6.5	1/2-13NC	4
213JM	0.875	4.26	7.25	8.5	0.25	0.625	8.9	1/2-13NC	4
215JM	0.875	4.26	7.25	8.5	0.25	0.625	8.9	1/2-13NC	4
254JM	1.25	5.25	7.25	8.5	0.25	0.625	9.27	1/2-13NC	4
256JM	1.25	5.25	7.25	8.5	0.25	0.625	9.27	5/8"-11NC	4
284JM	1.25	5.25	11	12.5	0.25	0.625	14	5/8"-11NC	4
286JM	1.25	5.25	11	12.5	0.25	0.625	14	5/8"-11NC	4
324JM	1.25	5.25	11	12.5	0.25	0.625	14	5/8"-11NC	4
326JM	1.25	5.25	11	12.5	0.25	0.625	14	5/8"-11NC	4


Armazón	øEL	øEM	R	øEP	ER	ET	S	EN	ES
143JM	1.1576	1	0.771	1 11/64"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
145JM	1.1576	1	0.771	1 11/64"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
182JM	1.25	1	0.771	1 3/8"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
184JM	1.25	1	0.771	1 3/8"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
182JM CH	1.25	1	0.771	1 3/8"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
184JM CH	1.25	1	0.771	1 3/8"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
213JM	1.25	1	0.771	1 49/64"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
215JM	1.25	1	0.771	1 49/64"	4.25	2.875	0.188	3/8-16NC	1375
254JM	1.752	1.375	1.112	1 49/64"	5.25	3	0.25	1/2-13NC	2.25
256JM	1.752	1.375	1.112	1 49/64"	5.25	3	0.25	1/2-13NC	2.25
284JM	1.75	1.375	1.112	1.97	5.25	3	0.25	1/2"-13NC	2.09
286JM	1.75	1.375	1.112	1.97	5.25	3	0.25	1/2"-13NC	2.09
324JM	1.75	1.375	1.112	1.97	5.25	3	0.25	1/2"-13NC	2.09
326JM	1.75	1.375	1.112	1.97	5.25	3	0.25	1/2"-13NC	2.09

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

← HOME

SD100 Motor uso severo


Armazón 140 - 400 Montaje estándar

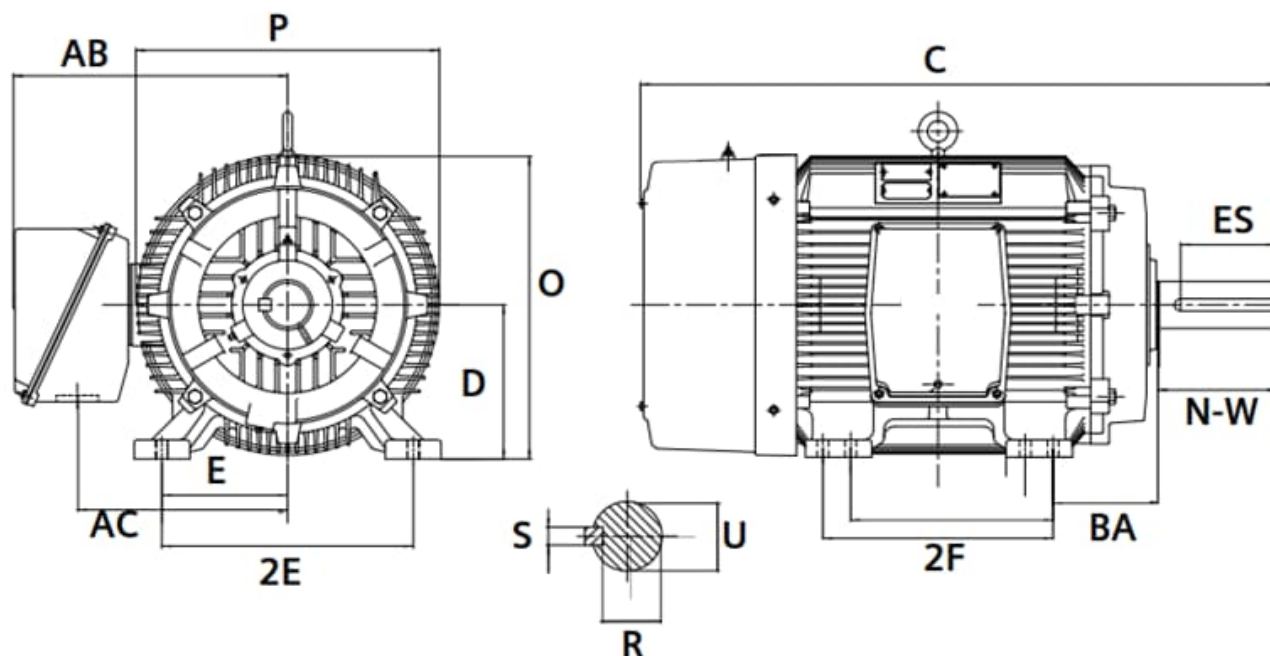

Armazón	Polos	C	2F	N-W	P	U	BA	AB	2E	D	O	Cuñero		
												R	S	ES
143T	Todos	14.2	4	2.25	8.2	0.88	2.25	7.4	5.5	3.5	7.5	0.771	0.188	1.41
145T	Todos	14.2	5	2.25	8.2	0.88	2.25	7.4	5.5	3.5	7.5	0.771	0.188	1.41
182T	Todos	16.4	4.5	2.75	9.6	1.13	2.75	8.2	7.5	4.5	11.1	0.986	0.25	1.81
184T	Todos	16.4	5.5	2.75	9.6	1.13	2.75	8.2	7.5	4.5	11.1	0.986	0.25	1.81
213T	Todos	20.2	5.5	3.38	10.7	1.38	3.5	10.4	8.5	5.25	10.7	1.201	0.312	2.44
215T	Todos	20.2	7	3.38	10.7	1.38	3.5	10.4	9	5.25	10.7	1.201	0.312	2.44
254T	Todos	25.8	8.25	4	12.9	1.63	4.25	11.1	10	6.25	12.8	1.416	0.375	2.91
256T	Todos	25.8	10	4	12.9	1.63	4.25	11.1	10	6.25	12.8	1.416	0.375	2.91
284T	Todos	29.4	9.5	4.63	15.8	1.88	4.75	14.3	11	7	14.9	1.519	0.5	3.25
286T	Todos	29.4	11	4.63	15.8	1.88	4.75	14.3	11	7	14.9	1.519	0.5	3.25
284TS	Todos	28	9.5	3.25	15.8	1.63	4.75	14.3	11	7	14.9	1.416	0.375	1.88
286TS	Todos	28	11	3.25	15.8	1.63	4.75	14.3	11	7	14.9	1.416	0.375	1.88
324T	Todos	32.1	10.5	5.25	17.7	2.13	5.25	16	12.5	12.5	16.7	1.845	0.5	3.88
326T	Todos	32.1	12	5.25	17.7	2.13	5.25	16	12.5	12.5	16.7	1.845	0.5	3.88
324TS	Todos	30.6	10.5	3.75	17.7	1.88	5.25	16	12.5	12.5	16.7	1.591	0.5	2
326TS	Todos	30.6	12	3.75	17.7	1.88	5.25	16	12.5	12.5	16.7	1.591	0.5	2
364T	Todos	35.5	11.3	5.88	19.6	2.38	5.88	18.6	14	9	18.5	2.021	0.625	4.25
365T	Todos	35.5	12.3	5.88	19.6	2.38	5.88	18.6	14	9	18.5	2.021	0.625	4.25
364TS	Todos	33.4	11.3	3.75	19.6	1.88	5.88	18.6	14	9	18.5	1.591	0.5	2
365TS	Todos	33.4	12.3	3.75	19.6	1.88	5.88	18.6	14	9	18.5	1.591	0.5	2
404T	Todos	39.4	12.3	7.25	19.6	2.88	6.62	18.4	16	10	19.6	2.45	0.75	5.63
405T	Todos	39.4	13.8	7.25	19.6	2.88	6.62	18.4	16	10	19.6	2.45	0.75	5.63
404TS	Todos	36.4	12.3	4.25	19.6	2.13	6.62	18.4	16	10	19.6	1.845	0.5	2.75
405TS	Todos	36.4	13.8	4.25	19.6	2.13	6.62	18.4	16	10	19.6	1.845	0.5	2.75

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

← HOME

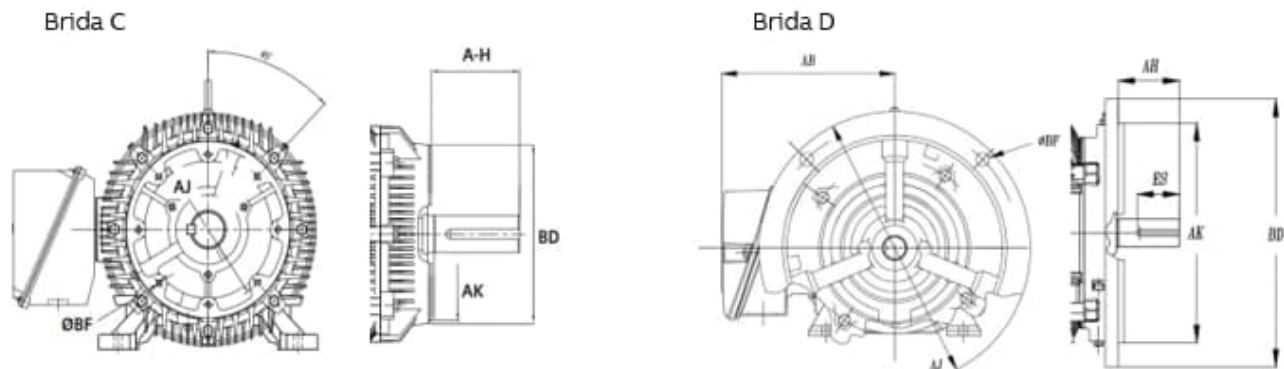

Armazón	Polos	Brida C						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
143/5TC	Todos	2.25	2.12	5.875	4.5	6.601	4	3/8-16" NC
182/4TC	Todos	2.75	2.62	7.25	8.5	8.9	4	1/2-13" NC
213/5TC	Todos	3.5	3.12	7.25	8.9	8.9	4	1/2-13" NC
254/6TC	Todos	4.25	3.75	7.25	8.5	9.3	4	1/2-13" NC
284/6TC	Todos	4.75	4.38	9	10.5	11.25	4	1/2-13" NC
284/6TSC	Todos	4.75	3	9	10.5	11.25	4	1/2-13" NC
324/6TC	Todos	5.25	5	11	12.5	14	4	5/8-11" NC
324/6TSC	Todos	5.25	3.5	11	12.5	14	4	5/8-11" NC
364TC	Todos	5.88	5.63	11	12.5	12.75	8	5/8"-11 NC
365TC	Todos	5.88	5.63	11	12.5	12.75	8	5/8"-11 NC
364TSC	Todos	5.88	3.5	11	12.5	12.75	8	5/8"-11 NC
365TSC	Todos	5.88	3.5	11	12.5	12.75	8	5/8"-11 NC
404TC	Todos	6.62	7	11	12.5	15.5	8	5/8"-11 NC
405TC	Todos	6.62	7	11	12.5	15.5	8	5/8"-11 NC
404TSC	Todos	6.62	4	11	12.5	15.5	8	5/8"-11 NC
405TSC	Todos	6.62	4	11	12.5	15.5	8	5/8"-11 NC

Armazón	Polos	Brida D						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
143/5TD	Todos	2.25	2.25	10	9	10.9	4	0.53
182/4TD	Todos	2.75	2.75	10	9	11	4	0.53
213/5TD	Todos	3.5	3.38	10	9	10.9	4	0.53
254/6TD	Todos	4.25	4	12.5	11	13.9	4	0.81
284/6TD	Todos	5.88	4.62	12.5	11	14	4	0.81
284/6TSD	Todos	5.88	3.25	12.5	11	14	4	0.81
324/6TD	Todos	6.25	5.25	16	14	18	4	0.81
324/6TSD	Todos	6.25	3.75	16	14	18	4	0.81
364TD	Todos	6.75	5.63	16	14	18	4	0.81
365TD	Todos	6.75	5.63	16	14	18	4	0.81
364TSD	Todos	6.75	3.5	16	14	18	4	0.81
365TSD	Todos	6.75	3.5	16	14	18	4	0.81
404TD	Todos	7.12	7.25	20	18	22	4	0.81
405TD	Todos	7.12	7.25	20	18	22	4	0.81
405TSD	Todos	7.12	4.25	20	18	22	4	0.81
405TSD	Todos	7.12	4.25	20	18	22	4	0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas


Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

[← HOME](#)

SD100 IEEE841 Motor uso severo


Armazón 140 - 400 Montaje estándar

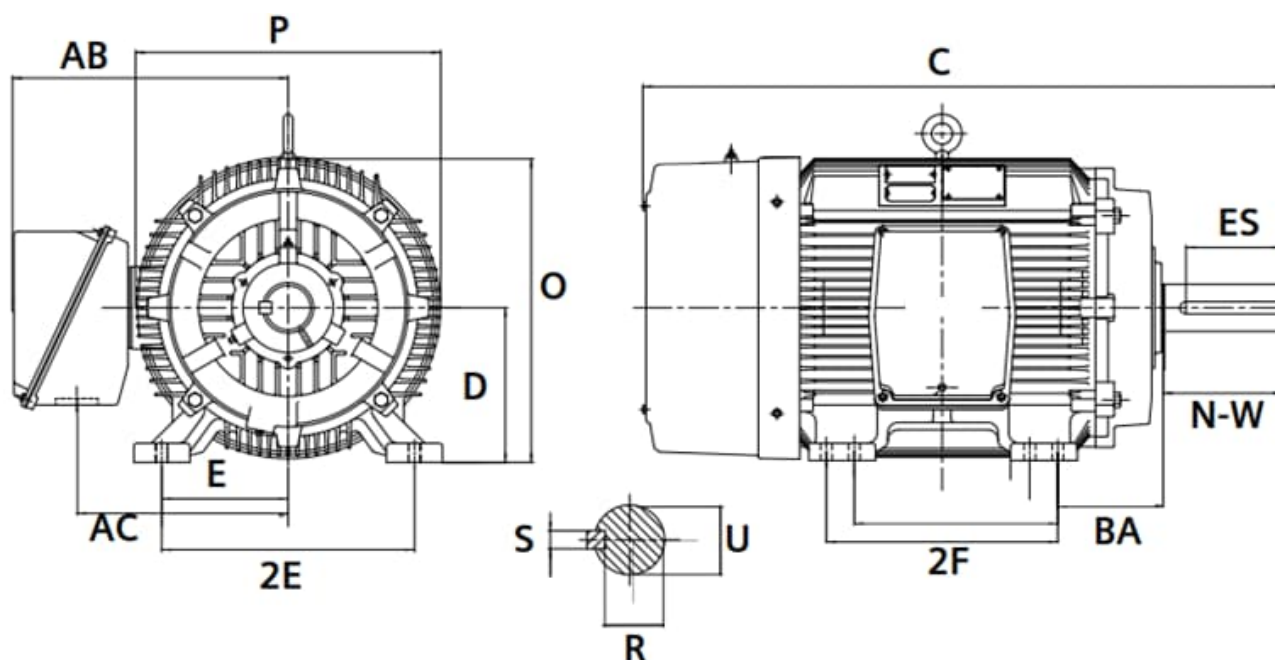

Armazón	Polos	C	2F	N-W	P	U	BA	AB	2E	D	O	Cuñero		
												R	S	ES
140T	Todos	14	4	1.77	8.1	0.88	2.73	7.05	5.5	3.5	7.42	0.771	0.188	1.41
180T	Todos	16.4	4.5	2.46	10.8	1.13	3.03	8.58	7.5	4.5	9.74	0.986	0.25	1.78
210T	Todos	20.3	5.5	2.85	12.2	1.38	4.03	10.6	8.5	5.25	11.4	1.201	0.312	2.41
250T	Todos	25.8	8.25	3.47	14.4	1.63	4.78	11.6	10	6.25	13.3	1.416	0.375	2.91
280T	Todos	29.4	9.5	4.09	15.8	1.88	5.29	14.3	11	7	14.9	1.591	0.5	3.25
280TS	Todos	28	9.5	2.72	15.8	1.63	5.28	14.3	11	7	14.9	1.416	0.375	1.88
320T	Todos	32.1	10.5	4.69	17.7	2.13	5.8	16	12.5	8	16.7	1.845	0.5	3.88
320TS	Todos	30.6	10.5	3.25	17.7	1.88	5.75	16	12.5	8	16.7	1.591	0.5	1.591
360T	Todos	35.5	11.3	5.4	19.6	2.38	5.88	18.6	14	9	18.5	2.021	0.625	4.25
360TS	Todos	33.4	11.3	3.28	19.6	1.88	5.88	18.6	14	9	18.5	1.591	0.5	2
400T	Todos	39.4	12.3	6.78	19.6	2.88	7.1	18.4	16	10	19.6	2.45	0.75	5.63
400TS	Todos	36.4	13.8	3.5	19.6	2.13	7.38	18.4	16	10	19.6	1.845	0.5	2.75

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

← HOME

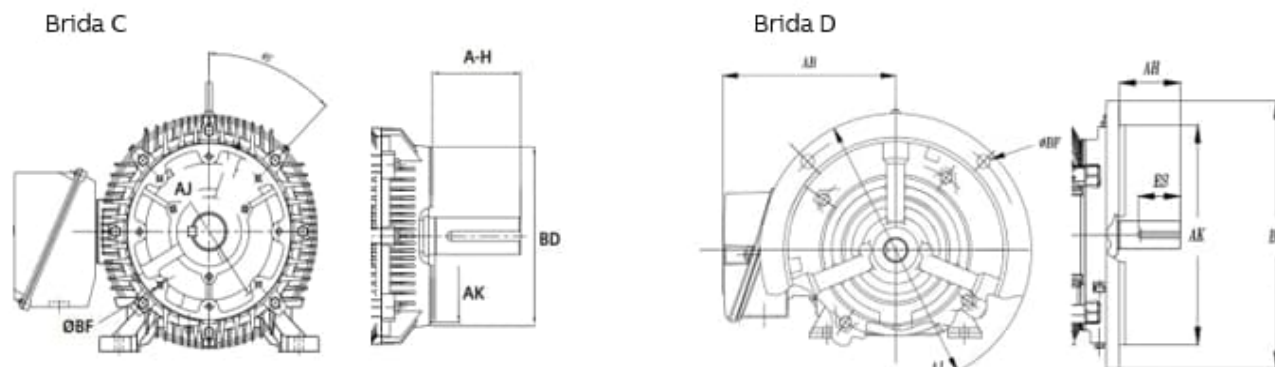

Armazón	Polos	Brida C						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
140TC	Todos	2.38	2.12	5.875	4.5	6.5	4	3/8"-16 NC
180TC	Todos	2.87	2.62	7.25	8.5	9	4	1/2"-13 NC
210TC	Todos	3.72	3.12	7.25	8.5	9	4	1/2"-13 NC
250TC	Todos	4.42	3.75	7.25	8.5	10	4	1/2"-13NC
280TC	Todos	5.29	4.38	9	10.5	11.25	4	1/2"-13NC
280TSC	Todos	5.29	3	9	10.5	11.25	4	1/2"-13NC
320TC	Todos	5.8	5	11	12.5	14	4	5/8"-11NC
320TSC	Todos	5.75	3.5	11	12.5	14	4	5/8"-11NC
360TC	Todos	6.35	5.63	11	12.5	12.75	8	5/8"-11NC
360TSC	Todos	6.35	3.5	11	12.5	12.75	8	5/8"-11NC
400TC	Todos	7.1	7	11	12.5	15.5	8	5/8"-11NC
400TSC	Todos	7.38	4	11	12.5	15.5	8	5/8"-11NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

1. No acorde a NEMA

Armazón	Polos	Brida D						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
140TD	Todos	2.38	2.25	10	9	11	4	0.53
180TD	Todos	2.87	2.75	10	9	11	4	0.53
210TD	Todos	3.72	3.32	10	9	11	4	0.53
250TD	Todos	4.42	4	12.5	11	14	4	0.81
280TD	Todos	5.88	4.62	12.5	11	14	4	0.81
280TSD	Todos	5.88	3.25	12.5	11	14	4	0.81
320TD	Todos	6.25	5.25	16	14	18	4	0.81
320TSD	Todos	6.25	3.75	16	14	18	4	0.81
360TD	Todos	6.75	5.88	16	14	18	4	0.81
360TSD	Todos	6.75	3.75	16	14	18	4	0.81
400TD	Todos	6.73	7.25	20	18	22	8	0.81
400TSD	Todos	6.73	4.25	20	18	22	8	0.81


Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

SD200 Motor uso severo (Solo armazón 440)


Armazón 440 Montaje estándar


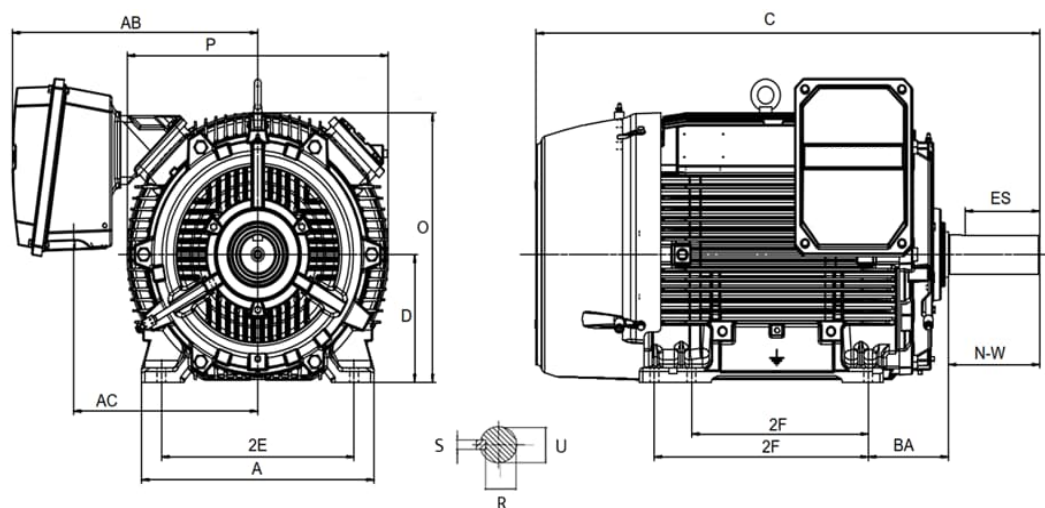


Armazón	A	C	2F	2F	P	BA	AB	AC	2E	D	O
444T	21.76	43.6	14.5	16.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
445T	21.76	43.6	16.5	14.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
444TS	21.76	39.81	14.5	16.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
445TS	21.76	39.81	16.5	14.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
447T	21.76	47.03	20	16.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
447TS	21.76	43.28	20	16.5	24.39	7.5	22.93	17.21	18	11	23.2
449T	21.76	52.06	25	20	24.39	7.5	23.46	17.31	18	11	23.2
449TS	21.76	48.31	25	20	24.39	7.5	23.42	17.31	18	11	23.2
L449T	21.79	60.06	25	20	24.39	7.5	23.76	17.65	18	11	23.8
L449TS	21.79	56.43	25	20	24.39	7.5	23.76	17.65	18	11	23.8

Dimensiones de eje					
Armazón	N-W	U	Cuñero		
			R	S	ES
444T	8.5	3.38	2.88	0.875	6.88
445T	8.5	3.38	2.88	0.875	6.88
444TS	4.75	2.38	2.021	0.625	3.05
445TS	4.75	2.38	2.021	0.625	3.05
447T	8.5	3.38	2.88	0.875	6.88
447TS	4.75	2.38	2.021	0.625	3.05
449T	8.5	3.38	2.88	0.875	6.88
449TS	4.75	2.38	2.021	0.625	3.05
L449T	8.5	3.38	2.88	0.875	6.88
L449TS	4.75	2.38	2.021	0.625	3.05



Detalle de barreno en lado A

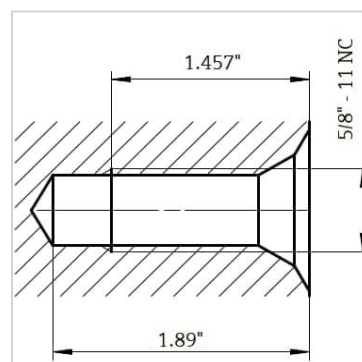

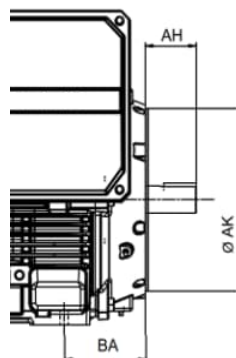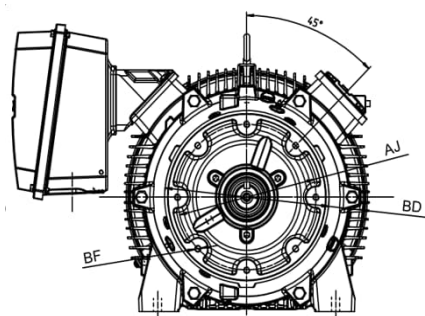[← HOME](#)
Armazón 440 Montaje con brida


Armazón	Brida C						
	BA	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
444TC	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11 NC
445TC	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11 NC
444TSC	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11 NC
445TSC	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11 NC
447TC	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11 NC
447TSC	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11 NC
449TC	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11 NC
449TSC	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11 NC
L449TC	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11 NC
L449TSC	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11 NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

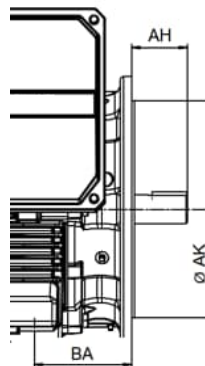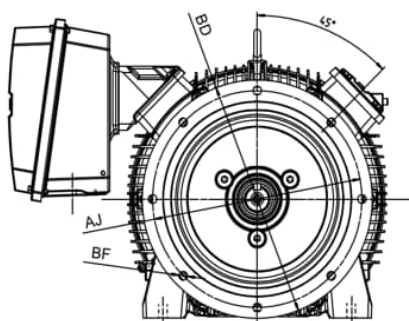


Armazón	Brida D							
	C	BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
444TD	44.47	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
445TD	44.47	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
444TSD	40.72	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
445TSD	40.72	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
447TD	47.94	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
447TSD	44.19	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
449TD	52.98	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
449TSD	49.23	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81
L449TD	61.6	8.38	8.5	20	18	22	8	0.81
L449TSD	57.85	8.38	4.75	20	18	22	8	0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

Nota: Brida D puede cambiar la dimensión estándar "C"

1. No acorde a NEMA

XP100 Motor a prueba de explosión


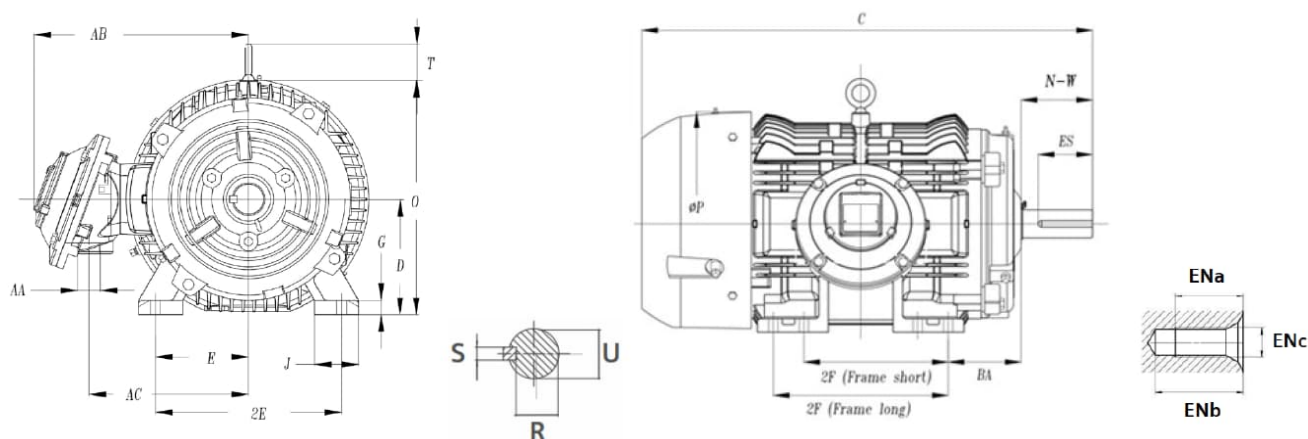


Armazón	Polos	C	2F	N-W	P	U	BA	AB	2E	D	O	Cuñero		
												R	S	ES
143T	Todos	15.3	4	2.25	8.2	0.88	2.25	8.75	5.5	3.5	9.19	0.77	0.19	1.42
145T	Todos	15.3	5	2.25	8.2	0.88	2.25	8.75	5.5	3.5	9.19	0.77	0.19	1.42
182T	Todos	16.9	4.5	2.75	9.6	1.13	2.75	9.3	7.5	4.5	9.34	0.99	0.25	1.78
184T	Todos	16.9	5.5	2.75	9.6	1.13	2.75	9.3	7.5	4.5	9.34	0.99	0.25	1.78
213T	Todos	20	5.5	3.38	10.7	1.38	3.5	10.5	8.5	5.25	10.7	1.2	0.31	2.44
215T	Todos	20	7	3.38	10.7	1.38	3.5	10.5	8.5	5.25	10.7	1.2	0.31	2.44
254T	Todos	25.8	8.25	4	12.9	1.63	4.25	11.5	10	6.25	12.7	1.42	0.38	2.91
256T	Todos	25.8	10	4	12.9	1.63	4.25	11.5	10	6.25	12.7	1.42	0.38	2.91
284T	Todos	29.4	9.5	4.62	15.8	1.88	4.75	12.9	11	7	14.9	1.59	0.5	3.28
286T	Todos	29.4	11	4.62	15.8	1.88	4.75	12.9	11	7	14.9	1.59	0.5	3.28
284TS	Todos	28	9.5	3.25	15.8	1.63	4.75	12.9	11	7	14.9	1.42	0.38	1.91
286TS	Todos	28	11	3.25	15.8	1.63	4.75	12.9	11	7	14.9	1.42	0.38	1.91
324T	Todos	32.1	10.5	5.25	17.7	2.12	5.25	17.4	12.5	8	16.7	1.85	0.5	3.91
326T	Todos	32.1	12	5.25	17.7	2.12	5.25	17.4	12.5	8	16.7	1.85	0.5	3.91
324TS	Todos	30.6	10.5	3.75	17.7	1.87	5.25	17.4	12.5	8	16.7	1.59	0.5	2.03
326TS	Todos	30.6	12	3.75	17.7	1.87	5.25	17.4	12.5	8	16.7	1.59	0.5	2.03
364T	Todos	35.3	11.3	5.87	19.6	2.37	5.88	18.2	14	9	18.7	2.02	0.63	4.28
365T	Todos	35.3	12.3	5.87	19.6	2.37	5.88	18.2	14	9	18.7	2.02	0.63	4.28
364TS	Todos	33.2	11.3	3.75	19.6	1.88	5.88	18.2	14	9	18.7	1.59	0.5	2.03
365TS	Todos	33.2	12.3	3.75	19.6	1.88	5.88	18.2	14	9	18.7	1.59	0.5	2.03
404T	Todos	39.5	12.3	7.25	19.6	2.87	6.62	20.3	16	10	19.6	2.45	0.75	5.65
405T	Todos	39.5	13.8	7.25	19.6	2.87	6.62	20.3	16	10	19.6	2.45	0.75	5.65
404TS	Todos	36.5	12.3	4.25	19.6	2.12	6.62	20.3	16	10	19.6	1.85	0.5	2.78
405TS	Todos	36.5	13.8	4.25	19.6	2.12	6.62	20.3	16	10	19.6	1.85	0.5	2.78
444T	Todos	45.6	14.5	8.5	21.7	3.37	7.5	21.6	18	11	22	2.88	0.88	6.91
445T	Todos	45.6	16.5	8.5	21.7	3.37	7.5	21.6	18	11	22	2.88	0.88	6.91
444TS	Todos	41.8	14.5	4.75	21.7	2.37	7.5	21.6	18	11	22	2.02	0.63	3.03
445TS	Todos	41.8	16.5	4.75	21.7	2.37	7.5	21.6	18	11	22	2.02	0.63	3.03
447T	Todos	49.1	20	8.5	21.7	3.37	7.5	21.6	18	11	22	2.88	0.88	6.91
447TS	Todos	45.3	20	4.75	21.7	2.37	7.5	21.6	18	11	22	2.02	0.63	3.03
449T	Todos	54.1	25	8.5	21.7	3.37	7.5	23.5	18	11	22	2.88	0.88	6.91
449TS	Todos	50.3	25	4.75	21.7	2.37	7.5	23.5	18	11	22	2.02	0.88	3.03

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

[← HOME](#)

Brida C



Armazón	Polos	Brida C						
		BA ¹	AH	AJ	AK	BD	BF #	BF
140TC	Todos	2.25	2.12	4.5	5.875	6.6	4	3/8-16NC
180TC	Todos	2.75	2.62	8.5	7.25	8.9	4	1/2-13NC
210TC	Todos	3.5	3.12	8.5	7.25	8.9	4	1/2-13NC
250TC	Todos	4.23	3.75	8.5	7.25	9.29	4	1/2-13NC
280TC	Todos	4.75	4.38	9	10.5	11.25	4	1/2"-13NC
284TSC	Todos	4.75	3	9	10.5	11.25	4	1/2"-13NC
320TC	Todos	5.25	5	11	12.5	14	4	5/8"-11NC
320TSC	Todos	5.25	3.5	11	12.5	14	4	5/8"-11NC
360TC	Todos	6.62	5.62	11	12.5	14	8	5/8"-11NC
360TSC	Todos	6.62	3.5	11	12.5	14	8	5/8"-11NC
400TC	Todos	6.62	7	11	12.5	15.5	8	5/8"-11NC
400TSC	Todos	6.62	4	11	12.5	15.5	8	5/8"-11NC
444TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11NC
445TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11NC
444TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11NC
445TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11NC
447TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11NC
447TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11NC
449TC	Todos	7.5	8.25	14	16	18	8	5/8"-11NC
449TSC	Todos	7.5	4.5	14	16	18	8	5/8"-11NC


Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

1. No acorde a NEMA

[← HOME](#)

SD200 Motor uso severo (Solo armazón 500)

Armazón 500 Montaje estándar

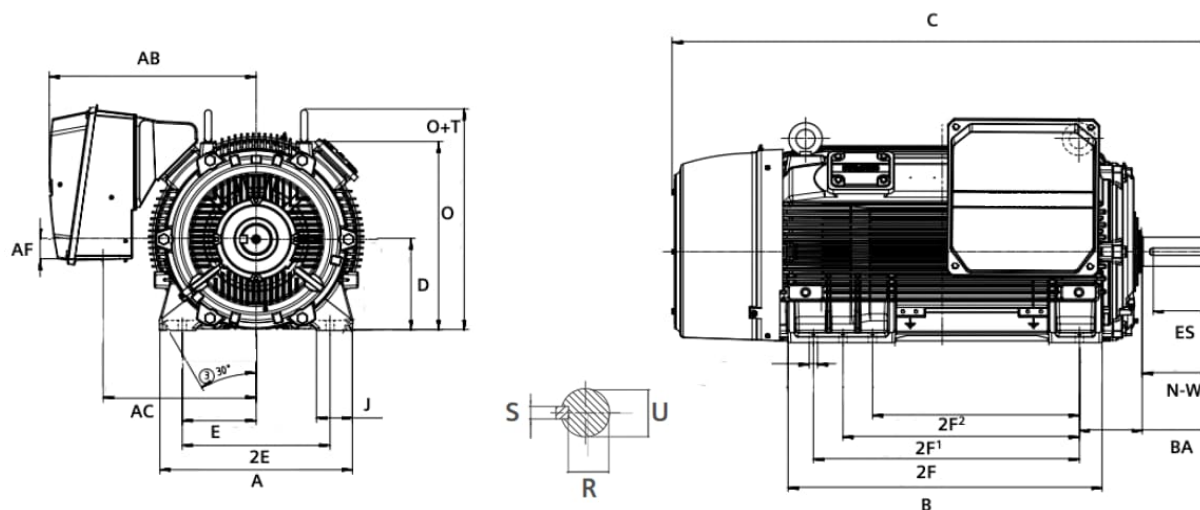


Armazón	A	2E	AC	AB	AF	O	D	C	2F	2F ¹	2F ²	B	BA	N-W	U	Cuñero		
																R	S	ES
509	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	73.1	-	-	28	42.5	8.5	9.5	4	3.4	10	8
5010	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	73.1	-	32	-	42.5	8.5	9.5	4	3.4	10	8
5011	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	73.1	36	-	-	42.5	8.5	9.5	4	3.4	10	8
L5011	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	81	-	-	36	51.1	8.5	9.5	4	3.4	10	8
5012	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	81	-	40	-	51.1	8.5	9.5	4	3.4	10	8
5013	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	81	45	-	-	51.1	8.5	9.5	4	3.4	10	8
509S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	68.9	-	-	28	42.5	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6
5010S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	68.9	-	32	-	42.5	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6
5011S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	68.9	36	-	-	42.5	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6
L5011S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	76.7	-	-	36	51.1	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6
5012S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	76.7	-	40	-	51.1	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6
S013S	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	76.7	45	-	-	51.1	8.5	5.2	2.63	2.28	0.63	3.6

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

← HOME

DP200 Crush+

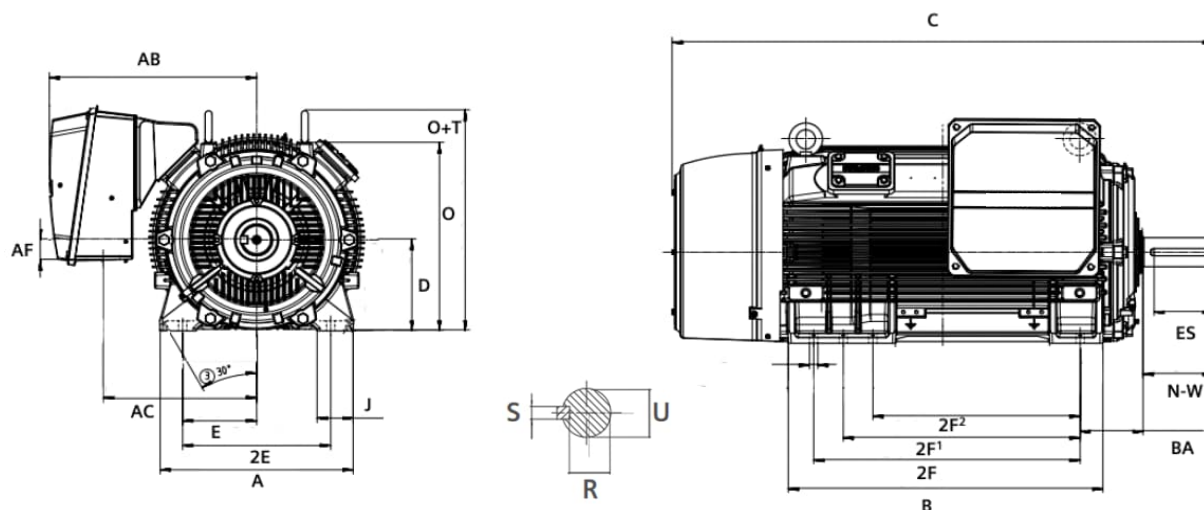

Armazón	A	2E	AC	AB	AF	O*	D	C	2F	2F ¹	2F ²	B	BA	N-W	U	Cuñero		
																R	S	ES
R444T	21.8	18	17.2	22.9	-	23.2	11	43.6	-	16.5	14.5	-	7.5	8.5	3.38	2.88	0.88	6.88
R445T	21.8	18	17.2	22.9	-	23.2	11	43.6	-	14.5	16.5	-	7.5	8.5	3.38	2.88	0.88	6.88
R447T	21.8	18	17.2	22.9	-	23.2	11	47	-	16.5	20	-	7.5	8.5	3.38	2.88	0.88	6.88
R449T	21.8	18	17.3	23.5	-	23.2	11	52.1	-	20	25	-	7.5	8.5	3.38	2.88	0.88	6.88
RL449T	21.8	18	17.7	23.8	-	23.8	11	60.1	-	20	25	-	7.5	8.5	3.38	2.88	0.88	6.88
R5010	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	73.1	-	32	-	42.5	8.5	9.5	4	3.4	10	8
R5011	26.1	20	20.7	28	2.8	25.7	12.5	73.1	36	-	-	42.5	8.5	9.5	4	3.4	10	8
R586	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	73.1	28	25	22	35.7	10	9.5	4.38	3.82	1	8
R587	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	73.1	28	25	22	35.7	10	9.5	4.38	3.82	1	8
R588	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	73.1	28	25	22	35.7	10	9.5	4.38	3.82	1	8
R589	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	81.2	40	36	32	48.2	10	9.5	4.38	3.82	1	8
R5810	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	81.2	40	36	32	48.2	10	9.5	4.38	3.82	1	8
R5811	27.5	23	20.7	28	-	32.2	14.5	81.2	40	36	32	48.2	10	9.5	4.38	3.82	1	8

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones típicas, no garantizadas

*O+T para armazón 580